



Neoperl Italia Srl

Neoperl Italia Srl società del Gruppo Neoperl che nel 2019 ha celebrato il sessantesimo anniversario, con una storia fatta di successi. Sviluppa la ricerca di nuovi modelli di aeratori e nel '70 lancia il primo aeratore silenzioso; all'inizio degli anni 2000 inizia la produzione di tubi flessibili ad alta tecnologia. Dagli anni '80, Neoperl ha potuto crescere e portare avanti la sua internazionalizzazione. E' nel 1996 che nasce Neoperl Italia Srl a San Maurizio d'Opaglio; nel 2001 acquisisce la Ditta Fratelli Piemontesi e sposta la sede a Cressa con l'assemblaggio di aeratori, deviatori e snodi. Nel 2014 Gruppo Neoperl acquisisce Parigi Industry Srl produttore di tubi flessibili. Dall'Italia si curano clienti in

tutta Europa, Sud Africa, Sud America, Turchia, Israele ed Europa Orientale. Il mercato italiano però ha una grande importanza per Neoperl per l'elevata densità di produttori di rubinetteria, scaldabagni, climatizzazione ed energia solare.

Da gennaio 2019 Neoperl Italia Srl è diventata sede logistica e commerciale per la distribuzione Italia nel mercato dei grossisti e rivenditori con l'obiettivo di offrire una gamma completa di aeratori e flessibili attraverso la propria rete vendita distribuita su tutto il territorio nazionale.

ACQUA ACQUA GAS



Tubi per passaggio acqua	1.01
Rubinetti FLEXCORE®	1.02
Rubinetti Boiler PARINOX® 253	1.29
Estraibile cucine KITCHEN-FLEX	1.34
Antivibrante Flexcore® Green	1.36
Antivibranti AVC	1.39
Elettrodomestici LAVINOX	1.40
Elettrodomestici MIXINOX	1.42
POWER JET-MAXI	1.44



Tubi doccia	2.01
CHROMALUX® Zero	2.02
CHROMALUX® Supreme	2.04
Silver Metallic	2.04
CHROMALUX® Spiral	2.04



Tubi per passaggio gas	3.01
Caldaie murali TAM	3.02
Caldaie murali SIM-G	3.06
SICURGAS® NG DN8	3.09
Cucine a gas SUPERGAS by Parigi®	3.11
Impianti domestici impianti	
industriali PARIGAS GD	3.13
Impianti contatori I RC	3.16



7.01

Aeratori per strutture sanitarie HONEYCOMB Clinic NEOSTRAHL Clinic HONEYCOMB Econom Laminar PCA® Care



Strumenti di vendita	8.01
Display di vendita NEOPERL®	8.02
Concetto design di flusso	
My water. My design.	8.06
Aerobox + Idrobox	8.11



Chavi di montaggio 9.01

GASOLIO

4.02







5.01
5.02
5.03
5.04
5.10
5.13
5.16
5.19
5.22
5.24
5.26
5.29
5.31
5.33
5.36
5.38



•		
1	Prodotti per il risparmio acqua	6.01
2	Risparmiare acqua ed energia	
3	con i prodotti NEOPERL®	6.02
4	CASCADE® SLC® Econom	6.03
)	HONEYCOMB Econom	6.06
3	DL Econom	6.08
6	PCA® Spray	6.10
9	SSR Econom	6.13
2	HONEYCOMB TT PCA®	6.15
4	COIN SLOT PCA®	6.17
6	CACHÉ® PCA®	6.19
9	SLIM AIR PCA®	6.22
1	ECOBOOSTER	6.24
3	BUBBLE-STREAM® Docetta da cucina	6.26
6	Regolatore di portata	6.29



Riduzioni 10.01 Gua



11.01

Guarnizioni e filtri



Condizioni,
Termini e Informazioni utili
Condizioni e termini di vendita
Imballi
Istruzioni di montaggio tubi
Gamma colori "Watercolours®"
Gamma aeratori



ACQUA



1 Tubi per passaggio acqua



ACQUA

Z PARIGI°











Rubinetti | FLEXCORE®

FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare FLEXCORE® anche con un raggio fino a 25 mm. Questo tubo si distingue per le sue approvazioni globali come materiale a contatto con l'acqua potabile, ottenute presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FLEXCORE® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.

Viene proposto con maschio normale e prolungato e con o senza anello in PTFE; le femmine sono invece fornite tutte con la guarnizione in EPDM inserita nel raccordo. Il tubo è inoltre dotato di etichetta singola, con indicazione delle principali certificazioni di prodotto e EAN

Nella versione maschio con anello in PTFE, il maschio deve essere avvitato nell'attacco a muro, previa accurata pulizia del filetto femmina da tracce di ruggine, calcare ed eventuali residui di montaggi precedenti. L'anello in PTFE si autofiletta e si comprime nel filetto dell'attacco a muro e garantisce una sicurezza di tenuta, senza l'utilizzo di altri elementi come canapa o nastri vari.

Dati tecnici

	***************************************		0	0			0	A		
PE-RT	ø mm			R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar		MARKET.
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione	Imballaggio
FLEXCORE®										
DN 8	12	CW614N/617N	INOX	25	10	-5 +70	6.25	32	25	10

	1								
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 001366	CX8707101501	M3/8AN x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		4.57			
Con anello PTFE e guarnizione incorporata	8 058775 001373	CX8707102001	M3/8AN x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		4.55			
	8 058775 001380	CX8707102501	M3/8AN x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		4.12			
	8 058775 001397	CX8707103001	M3/8AN x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		4.28			
	8 058775 001403	CX8707103501	M3/8AN x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		4.77			
	8 058775 001410	CX8707104001	M3/8AN x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		4.47			
	8 058775 001427	CX8707105001	M3/8AN x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		4.87			
	8 058775 001434	CX8707106001	M3/8AN x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.46			
	8 058775 001441	CX8707108001	M3/8AN x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.32			
	8 058775 001458	CX8707110001	M3/8AN x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.13			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Felssibile , Treccia INOX						
	8 058775 001465	CX8707201501	M3/8AN x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		4.97
Con anello PTFE e guarnizione incorporata	8 058775 001472	CX8707202001	M3/8AN x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.18
	8 058775 001489	CX8707202501	M3/8AN x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.28
	8 058775 001496	CX8707203001	M3/8AN x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		5.40
	8 058775 001502	CX8707203501	M3/8AN x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.53
	8 058775 001519	CX8707204001	M3/8AN x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		5.60
	8 058775 001526	CX8707205001	M3/8AN x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		5.83
	8 058775 001533	CX8707206001	M3/8AN x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		6.84
	8 058775 001540	CX8707208001	M3/8AN x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.71
	8 958775 001557	CX8707210001	M3/8AN x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.53

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 001564	CX8737201501	M1/2AN x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		5.87			
Con anello PTFE e guarnizione incorporata	8 058775 001571	CX8737202001	M1/2AN x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.96			
	8 058775 001588	CX8737202501	M1/2AN x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.52			
	8 058775 001595	CX8737203001	M1/2AN x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		5.63			
	8 058775 001601	CX8737203501	M1/2AN x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.77			
	8 058775 001618	CX8737204001	M1/2AN x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		5.85			
	8 058775 001625	CX8737205001	M1/2AN x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.07			
	8 058775 001632	CX8737206001	M1/2AN x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		7.19			
	8 058775 001649	CX8737208001	M1/2AN x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	5.05			
	8 058775 001656	CX8737210001	M1/2AN x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.90			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 001663	CX8737101501	M1/2AN x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		4.93
Con anello PTFE e guarnizione incorporata	8 ⁰ 058775 001670	CX8737102001	M1/2AN x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		5.33
	8 ⁰ 058775 001687	CX8737102501	M1/2AN x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		5.38
	8 058775 001694	CX8737103001	M1/2AN x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		5.57
	8 058775 001700	CX8737103501	M1/2AN x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.77
	8 058775 001717	CX8737104001	M1/2AN x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.95
	8 058775 001724	CX8737105001	M1/2AN x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		6.02
	8 058775 001731	CX8737106001	M1/2AN x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.82
	8 058775 001748	CX8737108001	M1/2AN x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.68
	8 058775 001755	CX8737110001	M1/2AN x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.52

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 001762	CX8717101501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		4.47			
Con guarnizione incorporata	8 058775 001779	CX8717102001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		3.88			
	8 058775 001786	CX8717102501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		3.80			
	8 058775 001793	CX8717103001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		4.00			
	8 058775 001809	CX8717103501	F3/8GIFR x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		4.24			
	8 058775 001816	CX8717104001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		4.45			
	8 058775 001823	CX8717105001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		4.87			
	8 058775 001830	CX8717106001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.36			
	8 058775 001847	CX8717108001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.18			
	8 058775 001854	CX8717110001	F3/8GIFR x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.04			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA				
Tubo Flessibile, Treccia INOX										
	8 058775 001861	CX8717201501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		4.66				
Con guarnizione incorporata	8 058775 001878	CX8717202001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		4.46				
	8 058775 001885	CX8717202501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		3.92				
	8 058775 001892	CX8717203001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		4.12				
	8 058775 001908	CX8717203501	F3/8GIFR x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		4.32				
	8 058775 001915	CX8717204001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		4.55				
	8 058775 001922	CX8717205001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		4.94				
	8 058775 001939	CX8717206001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		6.54				
	8 058775 001946	CX8717208001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.35				
	8 058775 001953	CX8717210001	F3/8GIFR x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.19				

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 001960	CX8727201501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		5.04			
Con guarnizione incorporata	8 058775 001977	CX8727202001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.10			
	8 058775 001984	CX8727202501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.05			
	8 058775 001991	CX8727203001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		4.88			
	8 058775 002004	CX8727203501	F1/2GIFR x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		4.70			
	8 058775 002011	CX8727204001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		4.92			
	8 058775 002028	CX8727205001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		5.35			
	8 058775 002035	CX8727206001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		6.85			
	8 058775 002042	CX8727208001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.62			
	8 058775 002059	CX8727210001	F1/2GIFR x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.52			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA				
Tubo Flessibile, Treccia INOX										
	8 058775 002066	CX8747101501	MP3/8AN x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.21				
Maschio prolungato con anello ptfe e guarnizione incorporata	8 058775 002073	CX8747102001	MP3/8AN x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		5.30				
	8 058775 002080	CX8747102501	MP3/8AN x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		4.78				
	8 058775 002097	CX8747103001	MP3/8AN x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		4.91				
	8 058775 002103	CX8747103501	MP3/8AN x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.45				
	8 058775 002110	CX8747104001	MP3/8AN x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		4.99				
	8 058775 002127	CX8747105001	MP3/8AN x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		5.43				
	8 058775 002134	CX8747106001	MP3/8AN x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.78				
	8 058775 002141	CX8747108001	MP3/8AN x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.62				
	8 058775 002158	CX8747110001	MP3/8AN x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.47				

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 002165	CX8747201501	MP3/8AN x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		5.28			
Maschio prolungato con anello ptfe e guarnizione incorporata	8 058775 002172	CX8747202001	MP3/8AN x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.85			
	8 058775 002189	CX8747202501	MP3/8AN x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.89			
	8 058775 002196	CX8747203001	MP3/8AN x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		6.09			
	8 058775 002202	CX8747203501	MP3/8AN x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		6.22			
	8 058775 002219	CX8747204001	MP3/8AN x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		6.16			
	8 058775 002226	CX8747205001	MP3/8AN x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.53			
	8 058775 002233	CX8747206001	MP3/8AN x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		7.18			
	8 058775 002240	CX8747208001	MP3/8AN x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.04			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA				
Tubo Flessibile , Treccia INOX										
	8 058775 002264	CX8757201501	MP1/2AN x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		6.62				
Maschio prolungato con anello ptfe e guarnizione incorporata	8 058775 002271	CX8757202001	MP1/2AN x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		6.72				
	8 058775 002288	CX8757202501	MP1/2AN x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		6.25				
	8 058775 002295	CX8757203001	MP1/2AN x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		6.38				
	8 058775 002301	CX8757203501	MP1/2AN x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		6.52				
	8 058775 002318	CX8757204001	MP1/2AN x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		6.60				
	8 058775 002325	CX8757205001	MP1/2AN x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.82				
	8 058775 002332	CX8757206001	MP1/2AN x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		7.81				
	8 058775 002349	CX8757208001	MP1/2AN x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.71				
	8 058775 002356	CX8757210001	MP1/2AN x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.55				

	T								
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 002363	CX8757101501	MP1/2AN x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.43			
Maschio prolungato con anello ptfe e guarnizione incorporata	8 058775 002370	CX8757102001	MP1/2AN x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		6.03			
	8 058775 002387	CX8757102501	MP1/2AN x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		5.64			
	8 058775 002394	CX8757103001	MP1/2AN x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		5.74			
	8 058775 002400	CX8757103501	MP1/2AN x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.90			
	8 058775 002417	CX8757104001	MP1/2AN x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.98			
	8 058775 002424	CX8757105001	MP1/2AN x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		6.69			
	8 058775 002431	CX8757106001	MP1/2AN x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		7.40			
	8 058775 002448	CX8757108001	MP1/2AN x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.27			
	8 058775 002455	CX8757110001	MP1/2AN x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.15			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile Treccia INOX									
	8 058775 003261	CX8037101501	M3/8 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		4.28			
Maschio normale e guarnizione incorporata	8 058775 003278	CX8037102001	M3/8 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		3.76			
	8 058775 003285	CX8037102501	M3/8 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		3.51			
	8 058775 003292	CX8037103001	M3/8 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		3.73			
	8 058775 003308	CX8037103501	M3/8 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		3.95			
	8 058775 003315	CX8037104001	M3/8 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		4.17			
	8 058775 003322	CX8037105001	M3/8 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		4.60			
	8 058775 0033339	CX8037106001	M3/8 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.30			
	8 058775 003346	CX8037108001	M3/8 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.18			
	8 958775 903353	CX8037110001	M3/8 x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.05			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flesibile, Treccia INOX									
	8 058775 003360	CX8037201501	M3/8 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		4.57			
Maschio normale e guarnizione incorporata	8 058775 003377	CX8037202001	M3/8 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		4.33			
	8 058775 003384	CX8037202501	M3/8 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		4.43			
	8 058775 003391	CX8037203001	M3/8 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		4.66			
	8 058775 003407	CX8037203501	M3/8 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		4.79			
	8 058775 003414	CX8037204001	M3/8 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		4.87			
	8 058775 003421	CX8037205001	M3/8 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		4.90			
	8 058775 003438	CX8037206001	M3/8 x F1/2 600 mm ; DN8	25		6.57			
	8 958775 903452	CX8037210001	M3/8 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.34			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 003568	CX8367201501	M1/2 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		4.91
Maschio normale e guarnizione incorporata	8 058775 003575	CX8367202001	M1/2 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		4.98
	8 058775 003582	CX8367202501	M1/2 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		4.66
	8 058775 003599	CX8367203001	M1/2 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		4.79
	8 058775 003605	CX8367203501	M1/2 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		4.55
	8 058775 003612	CX8367204001	M1/2 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		4.78
	8 058775 003629	CX8367205001	M1/2 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		5.22
	8 058775 003636	CX8367206001	M1/2 x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		6.91
	8 058775 003643	CX8367208001	M1/2 x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.79
	8 058775 003650	CX8367210001	M1/2 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.67

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
	8 058775 003469	CX8367101501	M1/2 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		4.60			
Maschio normale e guarnizione incorporata	8 058775 003476	CX8367102001	M1/2 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		4.13			
	8 058775 003483	CX8367102501	M1/2 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		4.14			
	8 058775 003490	CX8367103001	M1/2 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		4.36			
	8 058775 003506	CX8367103501	M1/2 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		4.28			
	8 058775 003513	CX8367104001	M1/2 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		4.90			
	8 058775 003520	CX8367105001	M1/2 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		4.95			
	8 058775 003537	CX8367106001	M1/2 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.65			
	8 058775 003544	CX8367108001	M1/2 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.49			

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
	8 058775 003865	CX8807101501	MP3/8 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.62
Maschio prolungato e guarnizione incorporata	8 058775 003872	CX8807102001	MP3/8 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		5.66
	8 058775 003889	CX8807102501	MP3/8 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		5.67
	8 058775 003896	CX8807103001	MP3/8 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		5.86
	8 058775 003902	CX8807103501	MP3/8 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		6.03
	8 058775 003919	CX8807104001	MP3/8 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.99
	8 058775 003926	CX8807105001	MP3/8 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		6.30
	8 058775 003933	CX8807106001	MP3/8 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		6.93
	8 058775 003940	CX8807108001	MP3/8 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	7.82
	8 058775 003957	CX8807110001	MP3/8 x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	8.69

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo acqua DN8, Treccia INOX									
	8 058775 003964	CX8807201501	MP3/8 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		6.35			
Maschio prolungato e guarnizione incorporata	8 058775 003971	CX8807202001	MP3/8 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.66			
	8 058775 003988	CX8807202501	MP3/8 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.67			
	8 058775 003995	CX8807203001	MP3/8 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		5.89			
	8 058775 004008	CX8807203501	MP3/8 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.09			
	8 058775 004022	CX8807205001	MP3/8 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.27			
	8 058775 004039	CX8807206001	MP3/8 x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		7.24			
	8 058775 004046	CX8807208001	MP3/8 x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	9.82			
	8 058775 004053	CX8807210001	MP3/8 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10				

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
	8 058775 003766	CX8797201501	MP1/2 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		5.60
Maschio prolungato e guarnizione incorporata	8 058775 003773	CX8797202001	MP1/2 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.42
	8 058775 003780	CX8797202501	MP1/2 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.33
	8 058775 003797	CX8797203001	MP1/2 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		5.16
	8 058775 003803	CX8797203501	MP1/2 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.36
	8 058775 003810	CX8797204001	MP1/2 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		5.61
	8 058775 003827	CX8797205001	MP1/2 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.07
	8 058775 003834	CX8797206001	MP1/2 x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		7.62
	8 058775 003841	CX8797208001	MP1/2 x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.58
	8 058775 003858	CX8797210001	MP1/2 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.47

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN8, Treccia INOX						
	8 058775 003667	CX8797101501	MP1/2 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.29
Maschio prolungato e guarnizione incorporata	8 058775 003674	CX8797102001	MP1/2 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		4.83
	8 058775 003681	CX8797102501	MP1/2 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		4.66
	8 058775 003698	CX8797103001	MP1/2 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		4.90
	8 058775 003704	CX8797103501	MP1/2 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.15
	8 058775 003711	CX8797104001	MP1/2 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.36
	8 058775 003728	CX8797105001	MP1/2 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		5.87
	8 058775 003735	CX8797106001	MP1/2 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		7.35
	8 058775 003742	CX8797108001	MP1/2 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.13
	8 058775 003759	CX8797110001	MP1/2 x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.19

	no EAN	Codice prodotto	descrizione			prezzi EUR Escl. IVA			
Tubo Flessibile, Treccia INOX									
		CV07/7101E01	MC2/9 v F2/9CIED		~				

Maschio girevole e guarnizione incorporata

8 058775 002462	CX8767101501	MG3/8 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.78
8 058775 002479	CX8767102001	MG3/8 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		4.76
8 058775 002486	CX8767102501	MG3/8 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		4.97
8 058775 002493	CX8767103001	MG3/8 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		5.20
8 058775 002509	CX8767103501	MG3/8 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.44
8 058775 002516	CX8767104001	MG3/8 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.63
8 058775 002523	CX8767105001	MG3/8 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		6.09
8 058775 002530	CX8767106001	MG3/8 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		7.75
8 058775 002547	CX8767108001	MG3/8 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.63
8 058775 002554	CX8767110001	MG3/8 x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.53

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 002561	CX8767201501	MG3/8 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		6.11
Maschio girevole e guarnizione incorporata	8 058775 002578	CX8767202001	MG3/8 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.09
	8 058775 002585	CX8767202501	MG3/8 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.31
	8 058775 002608	CX8767203501	MG3/8 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.78
	8 058775 002615	CX8767204001	MG3/8 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		5.99
	8 058775 002622	CX8767205001	MG3/8 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.43
	8 058775 002639	CX8767206001	MG3/8 x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		8.10
	8 058775 002646	CX8767208001	MG3/8 x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.97
	8 958775 902653	CX8767210001	MG3/8 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.90

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 002660	CX8777201501	MG1/2 x F1/2GIFR 150 mm ; DN8	25		6.26
Maschio girevole e guarnizione incorporata	8 058775 002677	CX8777202001	MG1/2 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.87
	8 058775 002684	CX8777202501	MG1/2 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		6.24
	8 058775 002691	CX8777203001	MG1/2 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		6.95
	8 058775 002707	CX8777203501	MG1/2 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		6.49
	8 058775 002714	CX8777204001	MG1/2 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		7.13
	8 058775 002721	CX8777205001	MG1/2 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		7.33
	8 058775 002738	CX8777206001	MG1/2 x F1/2GIFR 600 mm ; DN8	25		8.24
	8 058775 002745	CX8777208001	MG1/2 x F1/2GIFR 800 mm ; DN8	10	10	9.12
	8 058775 002752	CX8777210001	MG1/2 x F1/2GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	10.02

	T		I			
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 002769	CX8777101501	MG1/2 x F3/8GIFR 150 mm ; DN8	25		5.91
Maschio girevole e guarnizione incorporata	8 058775 002776	CX8777102001	MG1/2 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		5.35
	8 058775 002783	CX8777102501	MG1/2 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		5.10
	8 058775 002790	CX8777103001	MG1/2 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25		5.79
	8 058775 002806	CX8777103501	MG1/2 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25		5.57
	8 058775 002813	CX8777104001	MG1/2 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25		5.79
	8 058775 002820	CX8777105001	MG1/2 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25		6.22
	8 058775 002837	CX8777106001	MG1/2 x F3/8GIFR 600 mm ; DN8	25		7.88
	8 058775 002844	CX8777108001	MG1/2 x F3/8GIFR 800 mm ; DN8	10	10	8.80
	8 058775 002851	CX8777110001	MG1/2 x F3/8GIFR 1000 mm ; DN8	10	10	9.66
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 002868	CX8783602001	MDB10 x M1/2 200 mm ; DN8	25		5.53
Raccordo a compressione	8 058775 002875	CX8783602501	MDB10 x M1/2 250 mm ; DN8	25		5.78
	8 058775 002882	CX8783603001	MDB10 x M1/2 300 mm ; DN8	25		6.00
	8 058775 002899	CX8783603501	MDB10 x M1/2 350 mm ; DN8	25		6.26
	8 058775 002905	CX8783604001	MDB10 x M1/2 400 mm ; DN8	25		6.47
	8 058775 002912	CX8783605001	MDB10 x M1/2 500 mm ; DN8	25		6.94

ILLXCORL						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Flessibile Treccia INOX						
	8 058775 002929	CX8787202001	MDB10 x F1/2GIFR 200 mm ; DN8	25		5.03
Raccordo a compressione e guarnizione incorporata	8 058775 002936	CX8787202501	MDB10 x F1/2GIFR 250 mm ; DN8	25		5.28
	8 058775 002943	CX8787203001	MDB10 x F1/2GIFR 300 mm ; DN8	25		5.51
	8 058775 002950	CX8787203501	MDB10 x F1/2GIFR 350 mm ; DN8	25		5.75
	8 058775 002967	CX8787204001	MDB10 x F1/2GIFR 400 mm ; DN8	25		5.96
	8 058775 002974	CX8787205001	MDB10 x F1/2GIFR 500 mm ; DN8	25		6.44
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	8 058775 002981	CX8787102001	MDB10 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25		4.90
Raccordo a compressione e guarnizione incorporata	8 058775 002998	CX8787102501	MDB10 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25		5.10

8 058775 002981	CX8787102001	MDB10 x F3/8GIFR 200 mm ; DN8	25	4.90
8 058775 002998	CX8787102501	MDB10 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	25	5.10
8 058775 003001	CX8787103001	MDB10 x F3/8GIFR 300 mm ; DN8	25	5.38
8 058775 003018	CX8787103501	MDB10 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	25	5.60
8 058775 003025	CX8787104001	MDB10 x F3/8GIFR 400 mm ; DN8	25	5.82
8 058775 003033	CX8787105001	MDB10 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	25	6.32

Tubo Flessibile, Treccia INOX CX8783202001 MDB10 x TL10 25 4.57 4.86 4.87 4.86 4.87 4.86 4.87 4.86 4.87 4.86 4.87 4.86 4.87 4.86							
Cx8783202001 MDB10 x TL10 Z5 A.50		no EAN	Codice prodotto	descrizione			prezzi EUR Escl. IVA
### Recordo a compressione ### Recordo ### Recordo a compressione ### Recordo ### Re	Tubo Flessibile, Treccia INOX				•	•	
### 1.50 ### 1.		8 058775 003049	CX8783202001		25		4.57
### Second a compressione emaschio protungatio ### Second a compressione emaschio protungatio emaschio protungati	Raccordo a compressione	8 058775 003056	CX8783202501		25		4.86
Solid Soli		8 058775 003063	CX8783203001		25		5.06
Tubo Flessibile, Treccia INOX CX8787902001 MDB10 x TL10 S00 mm; DNB D		8 058775 003070	CX8783203501		25		5.28
Tubo Flessibile, Treccia INOX CX8787902001 MDB10 x MP1/2 200 mm; DN8 25 6.17 6.1		8 058775 003087	CX8783204001		25		5.53
Raccordo a compressione e maschio prolungato CX8787902001 RDB10 x MP1/2		8 058775 003094	CX8783205001		25		6.00
Raccordo a compressione e maschio prolungato CX8788002501 MDB10 x MP1/2 400 mm; DN8 CX8788002501 MDB10 x MP3/8 25 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 25 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 25 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
Raccordo a compressione e maschio prolungato 8		8 058775 003100	CX8787902001		25		6.17
CX8787903001 MDB10 x MP1/2 300 mm; DN8 25 6.63 CX8787903501 MDB10 x MP1/2 350 mm; DN8 25 6.82 CX8787904001 MDB10 x MP1/2 400 mm; DN8 25 7.11 CX8787905001 MDB10 x MP1/2 400 mm; DN8 25 7.11 CX8787905001 MDB10 x MP1/2 500 mm; DN8 25 7.59 CX8788002001 MDB10 x MP3/8 25 7.59 CX8788002001 MDB10 x MP3/8 25 6.64 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 25 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 25 6.64 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 25 6.66 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 25 6.66			CX8787902501		25		6.37
350 mm; DN8 25 6.82 8 058775 003131 CX8787904001 MDB10 x MP1/2 400 mm; DN8 CX8787905001 MDB10 x MP1/2 500 mm; DN8 Tubo Flessibile, Treccia INOX CX8788002001 MDB10 x MP3/8 200 mm; DN8 CX8788002501 MDB10 x MP3/8 25 6.61 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 25 6.61 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 25 6.661 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 250 mm; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 250 mm; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8		8 058775 003124	CX8787903001		25		6.63
## 400 mm; DN8 ## 400 mm; DN8		8 058775 003131	CX8787903501		25		6.82
Tubo Flessibile, Treccia INOX Raccordo a compressione e maschio prolungato CX8788002001 MDB10 x MP3/8 200 mm; DN8 CX8788002501 MDB10 x MP3/8 25 5.78 CX8788002501 MDB10 x MP3/8 25 6.61 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8		8 058775 003148	CX8787904001		25		7.11
CX8788002001 MDB10 x MP3/8 200 mm ; DN8 25 5.78 Raccordo a compressione e maschio prolungato		8 ⁰ 058775 003155	CX8787905001		25		7.59
Raccordo a compressione e maschio prolungato CX8788002501 MDB10 x MP3/8 250 mm; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm; DN8 CX8788005001 MDB10 x MP3/8 CX8788005001 MDB10 x MP3/8	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
Raccordo a compressione e maschio prolungato CX8788002501 MDB10 x MP3/8 250 mm ; DN8 CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm ; DN8 CX8788005001 MDB10 x MP3/8 CX8788005001 MDB10 x MP3/8		8 058775 003162	CX8788002001		25		5.78
CX8788003001 MDB10 x MP3/8 300 mm ; DN8 25 6.26			CX8788002501		25		6.61
CX8788005001 MDB10 x MP3/8			CX8788003001		25		6.26
8 058775 003216			CX8788005001		25		7.21

ILLXOOKL						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN6, Treccia INOX						
	8 058775 004121	X58Y67002250	MOK8X1T x F3/8GI 250 mm ; DN6	10		4.00
Ricambi per miscelatori DN6	8 058775 004138	X58Y67002350	MOK8X1T x F3/8GI 350 mm ; DN6	10		4.37
	8 058775 004145	X58Y67002500	MOK8X1T x F3/8GI 500 mm ; DN6	10		4.87
Tubo Flessibile , Treccia INOX						
	8 058775 004060	CX8497102501	MOK10X1 x F3/8GIFR 250 mm ; DN8	10		4.25
Ricambi per miscelatori	8 058775 004077	CX8497103501	MOK10X1 x F3/8GIFR 350 mm ; DN8	10		4.62
	8 058775 004084	CX8497105001	MOK10X1 x F3/8GIFR 500 mm ; DN8	10		5.12
Tubo acqua DN6, Treccia INOX						
	8 058775 004091	X58G76G50250	MOK10X1 x F3/8GI 250 mm ; DN6	10		4.13
Ricambi per miscelatori DN 6	8 058775 004107	X58G76G50350	M0K10X1 x F3/8GI 350 mm ; DN6	10		4.50
		X58G76G50500	M0K10X1 x F3/8GI	10	20	4.99

500 mm ; DN6

10



ACQUA











Rubinetti | Boiler | PARINOX® 253

Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri/min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

Dati tecnici

			0	0		1	0	A		
EPDM	ø mm			R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar		tiller
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione	Imballaggio
PARINOX® 25	PARINOX® 253									
DN 13	19	CW614N/617N	INOX	45	10	-5 +70	10	75	25	10

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX				·		
	8 052405 513052	253317292200	M1/2 x F1/2 200 mm ; DN13	25		7.03
	8 052405 513069	253317292250	M1/2 x F1/2 250 mm ; DN13	25		10.99
	8 052405 513076	253317292300	M1/2 x F1/2 300 mm ; DN13	25		7.63
	8 052405 513083	253317292350	M1/2 x F1/2 350 mm ; DN13	25		7.90
	8 052405 513090	253317292400	M1/2 x F1/2 400 mm ; DN13	25		8.10
	8 052405 513106	253317292500	M1/2 x F1/2 500 mm ; DN13	25		8.60
	8 052405 513113	253317292600	M1/2 x F1/2 600 mm ; DN13	25		12.79
	8 052405 513120	253317292800	M1/2 x F1/2 800 mm ; DN13	10	10	10.92
	8 052405 513137	253317292U00	M1/2 x F1/2 1000 mm ; DN13	10	10	12.58
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	8 052405 513144	253317296200	M1/2 x F3/4 200 mm ; DN13	25		7.96
	8 052405 513151	253317296250	M1/2 x F3/4 250 mm ; DN13	25		8.43
	8 052405 513168	253317296300	M1/2 x F3/4 300 mm ; DN13	25		8.68
	8 052405 513175	253317296350	M1/2 x F3/4 350 mm ; DN13	25		8.79
	8 052405 513182	253317296400	M1/2 x F3/4 400 mm ; DN13	25		10.17
	8 052405 513205	253317296600	M1/2 x F3/4 600 mm ; DN13	25		
	8 052405 513212	253317296800	M1/2 x F3/4 800 mm ; DN13	10	10	11.78
	9 052405 513212	253317296U00	M1/2 x F3/4 1000 mm ; DN13	10	10	13.61

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	8 052405 513236	253303296200	M3/4 x F3/4 200 mm ; DN13	25		12.08
	8 052405 513243	253303296250	M3/4 x F3/4 250 mm ; DN13	25		12.52
	8 052405 513250	253303296300	M3/4 x F3/4 300 mm ; DN13	25		13.78
	8 052405 513267	253303296350	M3/4 x F3/4 350 mm ; DN13	25		13.02
	8 052405 513274	253303296400	M3/4 x F3/4 400 mm ; DN13	25		13.27
	8 052405 513281	253303296500	M3/4 x F3/4 500 mm ; DN13	25		13.53
	8 052405 513304	253303296800	M3/4 x F3/4 800 mm ; DN13	10	10	17.40
	8 052405 513311	253303296U00	M3/4 x F3/4 1000 mm ; DN13	10	10	15.98
Tubo acqua DN 13						
	8 052405 513335	253292292250	F1/2 x F1/2 250 mm ; DN13	25		6.67
	8 052405 513342	253292292300	F1/2 x F1/2 300 mm ; DN13	25		6.85
	8 052405 513359	253292292350	F1/2 x F1/2 350 mm ; DN13	25		7.16
	8 052405 513366	253292292400	F1/2 x F1/2 400 mm ; DN13	25		7.42
	8 052405 513373	253292292500	F1/2 x F1/2 500 mm ; DN13	25		8.78
	8 052405 513380	253292292600	F1/2 x F1/2 600 mm ; DN13	25		9.04
	8 052405 513397	253292292800	F1/2 x F1/2 800 mm ; DN13	10	10	10.66
	8 052405 513403	253292292U00	F1/2 x F1/2 1000 mm ; DN13	10	10	12.34

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	8 052405 513410	253296296200	F3/4 x F3/4 200 mm ; DN13	25		9.61
	8 052405 513427	253296296250	F3/4 x F3/4 250 mm ; DN13	25		9.86
	8 052405 513441	253296296350	F3/4 x F3/4 350 mm ; DN13	25		10.37
	8 052405 513458	253296296400	F3/4 x F3/4 400 mm ; DN13	25		9.59
	8 052405 513465	253296296500	F3/4 x F3/4 500 mm ; DN13	25		11.04
	8 052405 513472	253296296600	F3/4 x F3/4 600 mm ; DN13	25		10.73
	8 052405 513489	253296296800	F3/4 x F3/4 800 mm ; DN13	10	10	12.51
Tubo Flessibile, Treccia INOX						
		253317300250	M1/2-CF3/4	25	20	11 93



8 052405 513519	253317300250	M1/2-CF3/4 250 mm ; DN13	25		11.93
8 052405 513526	253317300300	M1/2 x CF3/4 300 mm ; DN13	25		10.93
8 052405 513533	253317300350	M1/2 x CF3/4 350 mm ; DN13	25		11.35
8 052405 513540	253317300400	M1/2 x CF3/4 400 mm ; DN13	25		11.66
8 052405 513564	253317300600	M1/2 x CF3/4 600 mm ; DN13	25		13.05
8 "052405" 513588	253317300U00	M1/2 x CF3/4 1000 mm ; DN13	10	10	16.10

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN13, Treccia INOX						
	8 052405 513595	253292322200	F1/2 x CF1/2 200 mm ; DN13	25		8.60
	8 052405 513601	253292322250	F1/2 x CF1/2 250 mm ; DN13	25		8.98
	8 052405 513618	253292322300	F1/2 x CF1/2 300 mm ; DN13	25		9.10
	8 052405 513649	253292322500	F1/2 x CF1/2 500 mm ; DN13	25		10.47
	8 052405 513656	253292322600	F1/2 x CF1/2 600 mm ; DN13	25		10.77
	8 052405 513663	253292322800	F1/2 x CF1/2 800 mm ; DN13	10	10	12.42
	8 052405 513670	253292322U00	F1/2 x CF1/2 1000 mm ; DN13	10	10	13.84









Estraibile cucine | KITCHEN-FLEX

KITCHEN-FLEX è il flessibile tradizionale in EPDM per i rubinetti estraibili installati sui lavelli delle cucine. KITCHEN-FLEX è dotato di un raccordo antitorsione brevettato che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere estremamente maneggevole. Si presenta ricoperto da una treccia esterna composta di nylon (grigio, nero o bianco a seconda delle richieste dei clienti) e di acciaio inossidabile o di tutto nylon.



KITCHEN-FLEX

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Pull-Out, Treccia INOX+NY						
	8 052405 513823	GW7Q12112U25	M15x1 x FG1/2 1250 mm ; DN8	1	3	10.57
	8 052405 513830	GW7Q12112U50	M15x1 x FG1/2 1500 mm ; DN8	1	%	10.97
	8 052405 513847	GW7Q12112D00	M15x1 x FG1/2 2000 mm ; DN8	1	3	11.74
Tubo Pull-Out, Treccia INOX+NY						
	8 052405 513861	GW7Q29112U25	F1/2TZ x FG1/2 1250 mm ; DN8	1	3	10.17
	8 052405 513878	GW7Q29112U50	F1/2TZ x FG1/2 1500 mm ; DN8	1	8	10.60
	8 052405 513885	GW7Q29112D00	F1/2TZ x FG1/2 2000 mm ; DN8	1	8	11.47











NUOVO

Antivibrante | FLEXCORE® GREEN

Grandi Diametri

I tubi $FLEXCORE^{\otimes}$ offrono un'elevata flessibilità rispetto ad altre linee di prodotto dello stesso diametro.

I tubi FLEXCORE® sono flessibili anti-attorcigliamento. Possono, inoltre, ottenere tutte le approvazioni igieniche, grazie al caratteristico inliner in termoplastico corrugato.

Le applicazioni consigliate includono addolcitori d'acqua, pompe, e linee di alimentazione idrica in grandi edifici. Sono flessibili particolarmente adatti per applicazioni con acqua potabile, fino ad una temperatura massima di 70°.

I Flexcore® Grandi Diametri vengono prodotti nei diametri dal DN13 al DN50. Sono prodotti con la treccia in acciaio inossidabile, in grado di sopportare una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar. I diametri più importanti, precisamente i flessibili DN 32, DN40, e DN50 presentano una doppia trecciatura in acciaio inox al fine di consentire migliore resistenza, durabilità e performance.

edddidddddo					0		, min.
Termoplastico	ø mm		female	male	R = mm	bar	°C
Tubo interno	Treccia SST (Stainless steel braiding)	Raccordi	Raccordi di ir	igresso e uscita	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio
FLEXCORE®							
DN 13 0.7"	16.8	CW617N		nale/male nale/male	45	10	-5 +70
DN 20 1.0"	26.1	CW617N		nale/male ale/male	80	10	-5 +70
DN 25 1.2"	31.5	CW617N	1" femal	le/1″ male	100	10	-5 +70
DN 32 1.4"	34.9	CW617N	11/4″ femal	le/11/4″ male	n/a	6	-5 +70
DN 40 1.7"	42.5	CW617N	11/2″ femal	le/11/2″ male	n/a	4	-5 +70
DN 50 2.1"	54.3	CW617N	2″ femal	le/2″ male	n/a	4	-5 +70

FLEXCORE® GREEN

		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
NEW	Tubo Flessibile, Treccia INOX				'		
Z		3 820351 010858	39060096832	M1/2 x F1/2 300 mm ; DN13	5		7.00
		3 820351 010872	39060096932	M1/2 x F1/2 500 mm ; DN13	5		8.00
		<u>3</u> 820351 010889	39060097032	M1/2 x F1/2 700 mm ; DN13	5		9.00
		3 820351 010896	39060097132	M1/2 x F1/2 1000 mm ; DN13	5		10.00
		3 820351 010902	39060097232	M1/2 x F1/2 1500 mm ; DN13	5		12.00
NEW	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
Z	9 1	3 820351 010926	39060070412	M3/4 x F3/4 300 mm ; DN20	1		12.50
		3 820351 010919	39060070612	M3/4 x F3/4 500 mm ; DN20	1		13.10
		3 820351 012555	39060070812	M3/4 x F3/4 700 mm ; DN20	1		14.50
		<u>3</u> 820351 010933	39060071012	M3/4 x F3/4 1000 mm ; DN20	1		15.66
ΕM	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
Z		3 820351 010940	39060071912	M1 x F1 300 mm ; DN25	1		15.50
		3 820351 010957	39060069713	M1 x F1 500 mm ; DN25	1		16.70
		3 820351 010964	39060072312	M1 x F1 700 mm ; DN25	1		18.50
		3 820351 010971	39060072112	M1 x F1 1000 mm ; DN25	1		20.50

FLEXCORE® GREEN

	PLEACURE GREEN						
		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
A	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	9 .0	3 820351 011121	39060092213	M1"1/4 x F1"1/4 300 mm ; DN32	1		34.57
		3 "820351" 011244	39060092313	M1"1/4 x F1"1/4 500 mm ; DN32	1		36.50
		3 820351 011305	39060106112	M1"1/4 x F1"1/4 700 mm ; DN32	1		40.25
		3 820351 011350	39060092513	M1"1/4 x F1"1/4 1000 mm ; DN32	1		44.10
	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	1	3 820351 011411	39060098212	M1"1/2 x F1"1/2 300 mm ; DN40	1		52.85
		3 820351 011459	39060098312	M1"1/2 x F1"1/2 500 mm ; DN40	1		55.50
		3 820351 011480	39060098412	M1"1/2 x F1"1/2 700 mm ; DN40	1		63.00
		3 820351 011497	39060098512	M1"1/2 x F1"1/2 1000 mm ; DN40	1		70.75
	Tubo Flessibile, Treccia INOX						
	#13 D#	3 820351 011503	39060099012	M2 x F2 300 mm ; DN50	1		97.00
		3 "820351"011503" 3 "820351"011510"	39060099112	M2 x F2 500 mm ; DN50	1		100.00
		3 820351 011527	39060099212	M2 x F2 700 mm ; DN50	1		104.00
			39060099312	M2 x F2	1		109.00

1000 mm; DN50











Antivibranti | AVC

AVC, flessibile antivibrante per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. **È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75** e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro.

È prodotto abitualmente con treccia in **acciaio zincato**, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.

Disponibili solo su richiesta.

EPDM	ø mm		0	R = mm	bar	°C		mm	
Tubo interno	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	Imballaggio
AVC									
DN 13 1/2"	19	CW 614N/617N	Alluminio	45	10	-5 +70	-5 +70	10	5
DN 19 3/4"	27	CW 614N/617N	Alluminio	75	10	-5 +70	-5 +70	15	5
DN 25 1"	34	CW 614N/617N	Alluminio	90	10	-5 +70	-5 +70	20	5
DN 32 11/4′	41	Ferro	Alluminio	120	6	-5 +70	-5 +70	26	1
DN 40 11/2	52	Ferro	Alluminio	150	6	-5 +70	-5 +70	33	1
DN 50 2"	64	Ferro	Alluminio	180	4	-5 +70	-5 +70	44	1
DN 65 21/2	80	Ferro	Alluminio	200	4	-5 +70	-5 +70	55	1
DN 75 3"	105	Ferro	Alluminio	220	4	-5 +70	-5 +70	66	1









Elettrodomestici | LAVINOX

Lavinox, per elettrodomestici di alta gamma. Treccia di acciaio inox per il flessibile LAVINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, per soddisfare ogni esigenza e per garantire una lunga durata e una prestazione di alto livello.

I tubi sono prodotti in conformità alla norma EN 61770.



LAVINOX

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN10, Treccia INOX						
	8	513594594U00	F3/4GI x F3/4GI 1000 mm ; DN10	1	1	12.23
	8 052405 514776	513594594U50	F3/4GI x F3/4GI 1500 mm ; DN10	1	-	13.28
	8 052405 514783	513594594D00	F3/4GI x F3/4GI 2000 mm ; DN10	1		15.46
	8 052405 514790	513594594D50	F3/4GI x F3/4GI 2500 mm ; DN10	1	-	17.64
	8 052405 514806	513594594T00	F3/4GI x F3/4GI 3000 mm ; DN10	1	-	20.06

Tubo acqua DN10, Treccia INOX



8 052405 514813	513596594U00	CF3/4GI x F3/4GI 1000 mm ; DN10	1	1	13.40
8 052405 514820	513596594U50	CF3/4GI x F3/4GI 1500 mm ; DN10	1	1	15.42
8 052405 514837	513596594D00	CF3/4GI x F3/4GI 2000 mm ; DN10	1	1	17.54
8 052405 514844	513596594D50	CF3/4GI x F3/4GI 2500 mm ; DN10	1	9-0	19.77
8 052405 514851	513596594T00	CF3/4GI x F3/4GI 3000 mm ; DN10	1	1	22.14









Elettrodomestici | MIXINOX

MIXINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inox. È dotato di raccordi di nylon. I tubi sono prodotti in conformità alla norma EN 61770.



MIXINOX

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo acqua DN10, Treccia Nylon						
	8 052405 514868	514553553U00	F3/4GI x F3/4GI 1000 mm ; DN10	1	9-0	6.65
	8 052405 514875	514553553U50	F3/4GI x F3/4GI 1500 mm ; DN10	1	1	8.03
	8 052405 514882	514553553D00	F3/4GI x F3/4GI 2000 mm ; DN10	1	1	9.56
	8 052405 514899	514553553D50	F3/4GI x F3/4GI 2500 mm ; DN10	1	1	11.03
	8 052405 514905	514553553T00	F3/4GI x F3/4GI 3000 mm ; DN10	1	1	12.77
Tubo flessibile,tr. nylon+inox						
	8 052405 514912	514552553U00	CF3/4GI x F3/4GI 1000 mm ; DN10	1	1	6.84
	8 052405 514929	514552553U50	CF3/4GI x F3/4GI 1500 mm ; DN10	1	9-0	8.23
	8 052405 514936	514552553D00	CF3/4GI x F3/4GI 2000 mm ; DN10	1	1	9.80

3000 mm; DN10

514552553D50 CF3/4GI x F3/4GI 2500 mm; DN10

514552553T00 CF3/4GI x F3/4GI

1


1

1

1

11.21

12.96

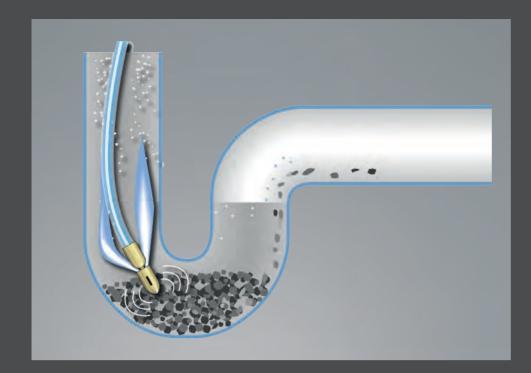



POWER JET-MAXI

- Disgorgante per scarichi ad alta pressione 300 cm
- Pulisce le tubature intasate con la forza dell'acqua
- Massima efficacia grazie all'ugello a propulsione vibrante
- L'esclusivo ugello di Power Jet MAXI libera qualsiasi ingorgo grazie all'autopropulsione
- Il sistema di vibrazione elimina i depositi più incrostati
- Si adatta a qualsiasi tipo di rubinetto con uscita M22×M24
- Attacco metallico (M24×1) con valvola anti-ritorno integrata Adattatore in ottone incluso per l'attacco con M22



Pulisci tubi

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA



Pulisci tubi





RST01308

Power-Jet Maxi M22 / M24 / ½" ; 300 cm, Ø 9 mm

10

41.82





Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
Guarnizioni EPDM						
	8 052405 519283	200115S	Sacchetti da 100 pezzi ½" ; 18 x 10 x 2 mm	1	100	12.39



Rosoni inox						
	8 052405 519290	252161S	esgonale, sacchetti da 25 pz ½", Ø 60.0 mm, 7.0 mm	1	25	6.47
	8 052405 519207	25215 4 S	esgonale, sacchetti da 25 pz 3/8"	1	25	6.47

Guarnizioni Ecofasit 205						
0000000	8 052405 519177	200085S	Sacchetti da 100 pz 1"	1	100	8.43
	8 052405 519184	2000865	Sacchetti da 100 pz 1 ¼"	1	100	12.05
	8 052405 519191	2000875	Sacchetti da 100 pz 1½"	1	100	17.26
	8 052405 519306	2000885	Sacchetti da 100 pz 2"	1	100	26.55
	8 052405 519153	2000825	Sacchetti da 100 pz ½"	1	100	4.93
	8 052405 519160	200084S	Sacchetti da 100 pz	1	100	5.98

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min-	unità di	prezzi
	III LAN	Cource producto	descrizione	ima	vendita	EUR Escl. IVA
Racc. doppio, acciaio zincato						
D1 D2	8 052405 518866	3001115	Sacchetti da 5 pezzi 1" x 1"	1	\$	35.02
	8 052405 518873	3001125	Sacchetti da 5 pezzi 1 ¼" x 1 ¼"	1	\$	49.34
	8 052405 518903	3001155	Sacchetti da 1 pezzo 2 ½" x 2 ½"	1	3	77.67
	8 052405 519238	3001165	Sacchetti da 1 pezzo 3" x 3"	1	3	142.37
	8 052405 518828	3001015	Sacchetti da 10 pezzi 1¼" x 1¼"	1	70	23.19
	8 052405 518835	300105S	Sacchetti da 10 pezzi ¾" x ¾"	1	70	14.79
	8 052405 518842	300107S	Sacchetti da 10 pezzi ½" x ½"	1	3	34.24
	8 052405 518880	3001135	Sacchetti da 2 pezzi 1½" x 1½"	1	2	30.34
	8 052405 518897	300114S	Sacchetti da 2 pezzi 2" x 2"	1	2	148.40
	8 052405 518859	3001095	Sacchetti da 10 pezzi ¾" x ¾"	1	8	52.47

Rac. doppia svastura, a. zinc.						
D1 D2	8 052405 518941	3001235	Sacchetti da 10 pezzi %" x %"	1	20	14.79
	8 052405 518958	3001245	Sacchetti da 10 pezzi ¼" x ¼"	1	S	37.10
	8 052405 518989	3001285	Sacchetti da 10 pezzi ¼" x ¼"	1	8	24.37
	8 052405 518972	3001265	Sacchetti da 10 pezzi ¾" x ¾"	1	S	83.82
	8 052405 519245	3001275	Sacchetti da 5 pezzi 1" x 1"	1	\$	92.46
	8 052405 518965	300125S	Sacchetti da 10 pezzi ½" x ½"	1	10	75.20

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Raccordo ridotti acciaio zinc.						
D1 D2	8 052405 518996	3002005	Sacchetti da 10 pezzi ¼" x 1/8"	1	70	28.17
	8 052405 519016	300205S	Sacchetti da 10 pezzi ½" x ¼"	1	S	34.52
	8 052405 519030	3002085	Sacchetti da 10 pezzi ¾" x ½"	1	S	60.58
	8 052405 519269	3002105	Sacchetti da 5 pezzi 1" x ¾"	1	\$	34.52
	8 052405 519009	3002025	Sacchetti da 10 pezzi %" x ¼"	1	3	14.79

Raccordo conici acciaio zinc.						
D1 D2	8 052405 519047	300301S	Sacchetti da 10 pezzi ¼" x ¼"	1	20	12.33
	8 052405 519054	3003035	Sacchetti da 10 pezzi ¼" x ¾"	1	10	13.57
	8 052405 519061	3003085	Sacchetti da 10 pezzi %" x 1%"	1	S	23.43
	8 052405 519252	3003105	Sacchetti da 10 pezzi %" x %" CH 19	1	10	24.65
	8 052405 519085	3003115	Sacchetti da 10 pezzi %" x %"	1	10	11.10
	8 052405 519092	3003155	Sacchetti da 10 pezzi ½" x ½"	1	30	47.63

Raccordo doppio, ottone lucido						
D1 D2	8 052405 518910	3001205	Sacchetti da 10 pezzi ½" x ½"	1	10	66.57
	8 052405 518927	3001215	Sacchetti da 10 pezzi ¾" x ¾"	1	10	80.13
	8 052405 518934	3001225	Sacchetti da 10 pezzi 1" x 1"	1	10	119.95





2 Tubi doccia






CHROMALUX® Zero

- 100% privo di PVC
- ½"-compatibile con qualsiasi rubinetto della doccia o della vasca
- Superficie morbida al tatto, idrorepellente e facile da pulire
- Soddisfa i requisiti per acqua potabile
- Durevole e riciclabile
- Ultra leggero
- Estremamente flessibile
- Antistrappo
- Lavabile in lavatrice
- Raccordi: ottone cromato
- Evitare i raccordi girevoli, perché provocano la torsione del tubo doccia
- Disponibile in tre colori

Norme applicabili al prodotto: EN 1113, ASME A112.18.1/CSA B125.1 Omologazioni e certificati ottenibili: Per igiene KTW, W270, ACS; Per meccanica DVGW, NF, cUPC

Speciale rivestimento intrecciato per il quale è stata presentata domanda di brevetto: PET



Tubo interno: PE-ULD

(polietilene a bassissima densità)

CHROMALUX®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA		
Flessibile CHROMALUX® Zero								
	8 033554 108221	PA751598	nero C x CG ½" ; 150 cm	1		16.63		
	8 033554 108245	PA761598	silver Grey C x CG ½" ; 150 cm	1		16.63		
	8 033554 108269	PA771598	silver steel C x CG ½" ; 150 cm	1		16.63		
PVC	8 033554 108238	PA751898	nero C x CG ½" ; 180 cm	1		17.76		
su un solo lato raccordo	8 033554 108252	PA761898	silver grey/C x CG ½" ; 180 cm	1		17.76		
antitorsione EN1113	8 033554 108276	PA771898	silver steel/C x CG ½" ; 180 cm	1		17.76		













CHROMALUX® Supreme

Il bellissimo: un tubo doccia argentato coperto da brevetti internazionali, utilizzabile nelle pareti doccia attrezzate, di qualità ineguagliabile e di prestazioni eccezionali. Un accessorio che completa l'eleganza degli ambienti più sofisticati in bagno e in cucina. I tubi sono prodotti in conformità alla norma EN 1113.



Dati tecnici



Silver Metallic

Questo tubo flessibile antitorsione per doccia, **rivestito con piattina argentata e ricoperto di guaina protettiva trasparente,** è la soluzione ideale per abbinare in un solo prodotto tecnica, qualità e convenienza. Per le cabine doccia di confort assoluto il Silver Metallic risolve il problema di dover utilizzare un prodotto tecnico senza per questo mettere da parte l'estetica: **un accessorio indispensabile per ambienti di charme.** Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del Silver Metallic un prodotto di sicuro successo.



Dati tecnici



Portata d'acqua 32 lt/min a 3 bai

CHROMALUX® Spiral Black

Classe e stile per il tubo doccia CHROMALUX® Spiral Black, equipaggiato con raccordi cromati, adatto in ogni ambiente bagno.





CHROMALUX®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA				
Tubo Doccia CHROMALUX® SUPREME										
	8 052405 513687	3790481000	FK1/2 x FGK1/2 1000 mm ; DN8	1		18.01				
	8 052405 513700	3790481500	FK1/2 x FGK1/2 1500 mm ; DN8	1		20.83				
	8 "052405" 513724"	3790482000	FK1/2 x FGK1/2 2000 mm ; DN8	1		23.64				
Tubo Doccia SILVER METALLIC										
	8 052405 513748	3731881500	F1/2E x FGK1/2 1500 mm ; DN8	1		21.07				
	8 052405 513762	3731882000	F1/2E x FGK1/2 2000 mm ; DN8	1		23.10				
Tubo Doccia SILVER METALLIC										
	8 052405 513786	3731281500	FK1/2 x FGK1/2 1500 mm ; DN8	1		19.78				
	8 052405 513809	3731282000	FK1/2 x FGK1/2 2000 mm ; DN8	1		22.58				
Tubo Doccia SPIRAL BLACK										
	8 052405 516732	3705371500	FK1/2 x FGK1/2 1500 mm ; DN8	1	8	10.79				
	8 052405 516749	3705372000	FK1/2 x FGK1/2 2000 mm ; DN8	1	3	12.14				





3 Tubi per passaggio gas









Caldaie murali | TAM

Per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox disponibile in diverse misure per soddisfare le esigenze dell'installatore e dei produttori di caldaie murali.

Deformabilità

← →									
	85-140	90-140	140-210	140 – 250	130 – 220	190-350	220-420	225-400	300 – 600

<u> </u>				R = mm	bar	°C	
Soffietto INOX AISI 316L	Raccordi	Raccordi INOX	Saldatura	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Confezione
TAM							
DN 12 1/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	23	10	-5 +150	15
DN 16 3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	27	6	-5 +150	10
DN 20 3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	30	6	-5 +150	10
DN 25 1"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	33	4	-5 +150	5
DN 32 11/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	40	4	-5 +150	1
DN 40 11/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	50	3	-5 +150	1
DN 50 2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	60	3	-5 +150	1

TAM

TAM						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo INOX DN12						
	8 052405 514387	900535	F1/2 x F1/2 90/150 mm ; DN12	15		15.39
	8 052405 514394	900520	F1/2 x F1/2 190/350 mm ; DN12	15		16.67
	8 052405 514400	900540	F1/2 x F1/2 220/450 mm ; DN12	15		17.63
	8 052405 514417	900541	F1/2 x F1/2 500/900 mm ; DN12	15		26.35
Tubo INOX DN16						
	8 052405 514424	416807	F3/4 x F3/4 90/150 mm ; DN16	10		21.04
	8 052405 514431	416608	F3/4 x F3/4 140/250 mm ; DN16	10		22.79
	8 "052405" 514448"	900542	F3/4 x F3/4 220/450 mm ; DN16	10		26.41
	8 052405 514455	900543	F3/4 x F3/4 500/900 mm ; DN16	10		33.59
	8 052405 514462	900562	F3/4 x F3/4 800/1600 mm ; DN16	10		45.02
Tubo INOX DN25						
	8 052405 514486	900545	F1" x F1" 500/900 mm ; DN25	5		53.71
	8 052405 514493	900565	F1" x F1" 1000/2000 mm ; DN25	5		92.56
Tubo INOX DN32		'				
		900546	F1.1/4 x F1.1/4		X	
	8 052405 514500		220/450 mm ; DN32	1	8	58.57

TAM

IAM						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
ubo INOX DN12						
	8 052405 514523	412800	M1/2 x F1/2 85/140 mm ; DN12	15		14.83
	8 052405 514530	412801	M1/2 x F1/2 90/140 mm ; DN12	15		12.21
	8 052405 514547	412802	M1/2 x F1/2 130/220 mm ; DN12	15		13.07
	8 052405 514554	412803	M1/2 x F1/2 220/420 mm ; DN12	15		15.05
	8 052405 514561	412805	M1/2 x F1/2 300/600 mm ; DN12	15		19.74
ibo INOX DN16						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 052405 514578	416804	M1/2 x F3/4 90/140 mm ; DN16	10		14.04
	8 052405 514585	416805	M1/2 x F3/4 130/220 mm ; DN16	10		15.60
	8 052405 514592	416806	M1/2 x F3/4 220/420 mm ; DN16	10		17.54
ibo INOX DN20						
(mm - 3)	8 052405 514615	416801	M3/4 x F3/4 90/140 mm ; DN20	10		17.54
	8 052405 514622	416802	M3/4 x F3/4 130/220 mm ; DN20	10		18.91
	8 052405 514639	416803	M3/4 x F3/4 220/420 mm ; DN20	10		21.54
	8 052405 514646	416809	M3/4 x F3/4 300/600 mm ; DN20	10		27.84

TAM

IAM						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo INOX DN25						
	8 '052405' 514653'	425801	M1" x F1" 90/140 mm ; DN25	5		25.29
and a herminimum a	8 052405 514660 B	425802	M1" x F1" 130/220 mm ; DN25	5		27.18
	8 052405 514677	425803	M1" x F1" 220/420 mm ; DN25	5		31.28
	8 "052405" 514684"	425809	M1" x F1" 300/600 mm ; DN25	5		41.09
Tubo INOX DN32						
	8 052405 514691	432801	M1.1/4 x F1.1/4 90/140 mm ; DN32	1		69.90
	8 052405 514707	432802	M1.1/4 x F1.1/4 140/250 mm ; DN32	1		50.28
	8 052405 514714	432803	M1.1/4 x F1.1/4 190/350 mm ; DN32	1		78.77
Tubo INOX DN40						
	8 052405 514721	440801	M1.1/2 x F1.1/2 140/210 mm ; DN40	1		82.14
	8 "052405" 514738"	440802	M1.1/2 x F1.1/2 225/400 mm ; DN40	1		101.19
Tubo INOX DN50						
	8 052405 514745	450801	M2" x F2" 140/210 mm ; DN50	1		119.88
	8 052405 514752	450802	M2" x F2" 225/400 mm ; DN50	1		142.30







Caldaie murali | SIM-G

Prodotto in conformità alla norma UNI 11353

Massima sicurezza all'interno delle caldaie. **Tubi interamente metallici con rivestimento ad alto potere isolante** disponibili in diametri e lunghezze assortite per poter soddisfare ogni richiesta di collegamento tra la rete del gas e le caldaie murali. Estensibilità, durata nel tempo e flessibilità in un unico prodotto dalle caratteristiche inimitabili.

Deformabilità





SIM-G

31M-0						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gas DN12				·		
	8 052405 515469	415900	M1/2 x F1/2 90/140 mm ; DN12	15		14.08
	8 052405 515476	415901	M1/2 x F1/2 130/220 mm ; DN12	15		15.07
	8 052405 515483	415902	M1/2 x F1/2 220/420 mm ; DN12	15		18.00
Tubo Gas DN12						
	8 052405 515513	415911	F1/2 x F1/2 130/220 mm ; DN12	15		15.87
	8 052405 515520	900538	F1/2 x F1/2 220/420 mm ; DN12	15		18.80
Tubo Gas DN20						
	8 052405 515629	420900	M3/4 x F3/4 90/140 mm ; DN20	10		20.13
	8 052405 515636	420901	M3/4 x F3/4 130/220 mm ; DN20	10		21.71
	8 052405 515643	420902	M3/4 x F3/4 220/420 mm ; DN20	10		24.45
	8 052405 515650	420907	M3/4 x F3/4 300/600 mm ; DN20	10		31.34
Tubo Gas DN20						
	8 052405 515674	420909	F3/4 x F3/4 130/220 mm ; DN20	10		22.66
	8 052405 515681	420910	F3/4 x F3/4 220/420 mm ; DN20	10		25.40

SIM-G

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gas DN25						
	8 052405 515711	425901	M1" x F1" 130/220 mm ; DN25	5		34.67
marks - Markiton on the control of t	8 052405 515728	425902	M1" x F1" 220/420 mm ; DN25	5		39.97
	8 052405 515735	425903	M1" x F1" 300/600 mm ; DN25	5		48.67
Tubo Gas DN25						
	8 952405 515766	425906	F1" x F1" 220/420 mm ; DN25	5		41.91
		425907	F1" x F1" 300/600 mm ; DN25	5		49.62













Impianti domestici | SICURGAS® NG DN8

Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti di gas liquido, tra le bombole e i piani di cottura e i barbecue o altre attrezzature mobili. Il SICURGAS® NG DN 8 costruito in conformità alla norma UNI 7140/2013 ha un'aspettativa di vita di 5 anni, è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%.





SICURGAS® NG DN8

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
Tubo gas DN8, Treccia INOX						
	8 058775 004152	620785786500	F20x14S x F20x14S 500 mm ; DN8	1		16.61
	8 058775 004169	620785786600	F20x14S x F20x14S 600 mm ; DN8	1	1	17.29
	8 058775 004176	620785786800	F20x14S x F20x14S 800 mm ; DN8	1	1	18.64
	8 058775 004183	620785786U00	F20x14S x F20x14S 1000 mm ; DN8	1	1	19.53









Cucine a gas | SUPERGAS by Parigi®

La proposta NPI Italia in conformità alla EN 14800

In conformità a tale norma NPI Italia presenta SUPERGAS by Parigi®.

Costituito da un tubo interno ondulato estremamente flessibile, realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304, a sua volta protetta da una guaina in PVC atta a garantire un'ulteriore protezione al tubo interno e facilità di pulizia e manutenzione.

Prodotto in lunghezze stabilite in base a quanto la nuova norma prescrive, SUPERGAS by Parigi® è venduto nella pratica confezione singola, di nuovo impatto comunicativo, unitamente alle Avvertenze all'Installazione, indispensabili per un corretto e adeguato utilizzo del prodotto.

Dati tecnici

	densedelskindeld	8		0			On Control
				R = mm	bar		*
Tubo interno ondulato trecciato	Rivestimento esterno	Raccordi	Saldatura	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. ambiente d'installazione	Imballaggio
SUPERGAS by Par	igi®						
DN 12 1/2"	PVC	INOX	T.I.G.	23	0.5	−5 +60 °C	1

SUPERGAS by Parigi®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo gas DN15, Treccia INOX						
	8 052405 515346	T04S20S20500	F1/2 x F1/2 500 mm ; DN15	1	1	35.13
	8 052405 515360	T04S20S20U00	F1/2 x F1/2 1000 mm ; DN15	1	1	44.80
	8 052405 515384	T04S20S20U50	F1/2 x F1/2 1500 mm ; DN15	1	1	57.67
	8 052405 515391	T04S20S20D00	F1/2 x F1/2 2000 mm ; DN15	1	1	63.53

Tubo gas	DN15.	Treccia	INOX



8 052405 515407	T04S25S20500	M1/2 x F1/2 500 mm ; DN15	1	1	35.13
8 052405 515414	T04S25S20750	M1/2 x F1/2 750 mm ; DN15	1	1	39.96
8 052405 515421	T04S25S20U00	M1/2 x F1/2 1000 mm ; DN15	1	1	44.80
8 052405 515445	T04S25S20U50	M1/2 x F1/2 1500 mm ; DN15	1	1	57.67
8 052405 515452	T04S25S20D00	M1/2 x F1/2 2000 mm ; DN15	1	1	63.53







Impianti domestici | impianti industriali | PARIGAS GD

Acciaio inox nel soffietto e nei raccordi per garantire sicurezza. I PARIGAS GD sono giunti di dilatazione adatti a compensare i disassamenti delle tubazioni rigide installate sulle linee di alimentazione dei bruciatori a gas.

Foratura flange secondo UNI 2223 PN16

Su richiesta è possibile fornire i tubi sopra indicati in conformità alla direttiva EUROPEA 97/23/CE (PED).

Dati tecnici

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				<u></u> }	1	
		R = mm	bar	Assiali	Laterali	angolari
Soffietto INOX AISI 316L	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio		Movimenti	
Parigas GD						
DN 20 3/4"	Acciaio/Ghisa	27	0,5	±15	±5	±20°
DN 25 1"	Acciaio/Ghisa	30	0,5	±15	±5	±20°
DN 32 1 1/4"	Acciaio/Ghisa	45	0,5	±15	±4	±15°
DN 40 1 1/2"	Acciaio/Ghisa	50	0,5	±15	±4	±12°
DN 50 2"	Acciaio/Ghisa	70	0,5	±15	±4	±12°
DN 65 2 1/2"	Acciaio	80	0,5	±15	±4	±12°
DN 75 3"	Acciaio	110	0,5	±15	±4	±12°
DN 100 4"	Acciaio	150	0,5	±15	±4	±12°

PARIGAS GD

no EAN Codice prodotto descrizione udc min- ima unità di vendita pre	
--	--

GD FL-FL Tubo gas DN 65



8 052405 516121

465204

FL 2.1/2 x FL 2.1/2 155 mm ; DN65

1

262.63

Giunti con raccordi a flangia

GD FL-FL Tubo gas DN 75



8 052405 516138

475204

FL 3" x FL 3" 165 mm ; DN75 Ę

321.04

Giunti con raccordi a flangia

GD FL-FL Tubo gas DN 100





499204

FL4" x FL4" 175 mm ; DN100

1

460.96

Giunti con raccordi a flangia

GDS M-M Tubo gas DN 20





420201

M3/4 x M3/4 180 mm ; DN20 5

25.82

Giunti con raccordi saldati a T.I.G.

GDS M-M Tubo gas DN 25



8 052405 516176

425201

M1" x M1" 190 mm ; DN25 5

33.01

Giunti con raccordi saldati a T.I.G.

GDS M-M Tubo gas DN 32



8 052405 516183

432201

M1.1/4 x M1.1/4 190 mm ; DN32

2

46.94

Giunti con raccordi saldati a T.I.G.

PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	descrizione		prezzi EUR Escl. IVA
GDS M-M Tubo gas DN 40					
	8 052405 516190		M1.1/2 x M1.1/2 200 mm ; DN40	2	67.98

Giunti con raccordi saldati a T.I.G.

GDS M-M Tubo gas DN 50					
	8 "052405" 516206	450201	M2" x M2" 220 mm ; DN50	1	88.10

Giunti con raccordi saldati a T.I.G.








Impianti contatori | RC

Flessibile metallico per il collegamento del contatore del gas, la gamma NPI Italia si presenta molto completa: sono infatti presenti RC Standard e RC Rivestiti.

Deformabilità dove prevista



Dati tecnici

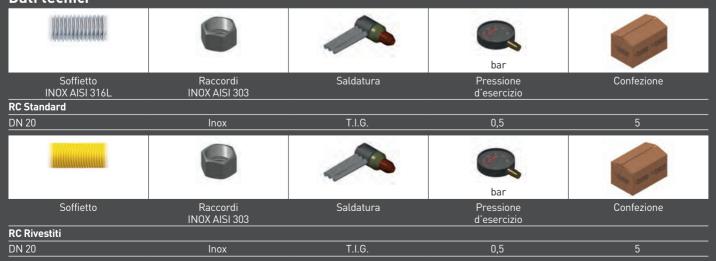

RC

RC						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
RC Ff-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516640	420401	FF¾"" x F1" 145 mm ; DN20	5		24.04
RC Ff-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516657	420414	FF3/4 x F1" 145 mm ; DN20	5		35.33
RC FF-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516664	420402	FF¾" x F1"1/4 165 mm ; DN20	5		27.48
RC M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516671	420415	FF3/4 x F1"1/4 165 mm ; DN20	5		37.84
Tubo GAS Metallico DN 20						
	8 ⁰ 52405 516688	420405	M3/4 x FP1" 145/230 mm ; DN20	5		35.72
RC M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516701	420408	M1" x F1.1/4 230/400 mm ; DN20	5		59.77
RC M-F Tubo gas DN 20						
	8 052405 516718	420409	M3/4 x F1.1/4 130/200 mm ; DN20	5		47.45
- united the second sec	8 052405 516725	420410	M3/4 x F1.1/4 230/400 mm ; DN20	5		55.62

Accessori

	no EAN	Codice prodotto	descrizione		prezzi EUR Escl. IVA
RUBINETTO					
	8 "052405" 518712"	400508	M½" - M½"	1	12.20

Guarnizioni in alluminio						
Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353	8 052405 518675	400504S	Sacchetto da 100 pezzi ½" ; 18 x 12.2 x 2 mm	1	100	16.23
	8 "052405" 518682"	400505S	Sacchetto da 100 pezzi 3/4" ; 23.5 x 18 x 2 mm	1	100	16.95
	8 "052405" 518699"	400506S	Sacchetto da 100 pezzi 1" ; 29.5 x 23 x 2 mm	1	100	20.71

Guarnizioni in gomma						
Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800	8 052405 518743	420371S	NBR, sacchetto da 50 pz ¾" ; 23.5 x 18 x 2 mm	1	50	25.39
	8 052405 518750	4323715	sacchetto da 50 pezzi 1 1⁄4" ; 38.7 x 31.5 x 2 mm	1	50	16.03
	8 052405 518767	257260S	sacchetti da 100 pezzi ½" ; 18 x 12.2 x 2 mm	1	100	15.22

PARIKIT					
reds Applica	8 052405 518729	490100	Kit caldaie da parete PARIKITCALDAIAMM.220 ; PARIKIT CALDAIA	1	101.39
Water Walter	8 052405 518736	490101	Kit caldaie da parete PARIKITCALDAIAMM.420 ; PARIKIT CALDAIA	1	118.54



GASOLIO



4 Tubi per passaggio gasolio



GASOLIO





Bruciatori | ST6/ST8

Il tubo indispensabile per il collegamento dei bruciatori a gasolio. Affidabilità e sicurezza: due caratteristiche fondamentali di questi

Affidabilità e sicurezza: due caratteristiche fondamentali di questi tubi flessibili che da oltre vent'anni sono diventati parte integrante dei bruciatori a gasolio dei più importanti produttori europei.

Dati tecnici



	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IV
Tubo gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516244	600716703800	M1/8 x FC1/4 800 mm ; DN6	10	10	4.84
	8 052405 516251	600716703U00	M1/8 x FC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	5.4
ubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516268	600717703800	M1/4 x FC1/4 800 mm ; DN6	10	10	6.3
	8 052405 516275	600717703U00	M1/4 x FC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	6.9
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516282	600717707800	M1/4 x FC3/8 800 mm ; DN6	10	10	6.4
	8 052405 516299	600717707U00	M1/4 x FC3/8 1000 mm ; DN6	10	10	7.0
ubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516305	600720701800	M3/8 x FC1/8 800 mm ; DN6	10	10	6.7
	8 052405 516312	600720701U00	M3/8 x FC1/8 1000 mm ; DN6	10	10	7.4
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516329	600720703800	M3/8 x FC1/4 800 mm ; DN6	10	10	5.1
	8 052405 516336	600720703U00	M%" x FC1/4" 1000 mm ; DN6	10	10	5.7
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516343	600714703905	MG1/4 C90° x FC1/4 905 mm ; DN6	10	10	5.7

516						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516350	600714707905	MG1/4 C90° x FC3/8 905 mm ; DN6	10	10	5.34
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc		_				
	8 052405 516367	600703703800	FC1/4 x FC1/4 800 mm ; DN6	10	10	5.00
	8 052405 516374	600703703U00	FC1/4 x FC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	5.53
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516381	600703734800	FC1/4 x CFC1/4 800 mm ; DN6	10	10	5.56
Û	8 052405 516398	600703734U00	FC1/4 x CFC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	6.13
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
Table dasotte Bild, Heccia Zilic	8 052405"516404"	600707734800	FC3/8 x CFC1/4 800 mm ; DN6	10	10	4.95
	8 052405 516411	600707734U00	FC3/8 x CFC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	5.57
Tubo Gasolio DN6, Treccia Zinc						
	8 052405 516428	600720734800	M3/8 x CFC1/4 800 mm ; DN6	10	10	5.70
	8 052405 516435	600720734U00	M3/8 x CFC1/4 1000 mm ; DN6	10	10	6.40

S18 						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516466	609792779800	M1/4 x FC3/8 800 mm ; DN8	10	10	7.17
	8 052405 516473	609792779U00	M1/4 x FC3/8 1000 mm ; DN8	10	10	8.02
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516480	609792772800	M1/4 x FC1/4 800 mm ; DN8	10	10	7.25
	8 052405 516497	609792772U00	M1/4 x FC1/4 1000 mm ; DN8	10	10	7.91
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516503	609806772800	MC1/4 x FC1/4 800 mm ; DN8	10	10	6.10
	8 052405 516510	609806772U00	MC1/4 x FC1/4 1000 mm ; DN8	10	10	6.42
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516541	609795829800	M3/8 x CFC1/4 800 mm ; DN8	10	10	8.46
U						
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516589	609772772800	FC1/4 x FC1/4 800 mm ; DN8	10	10	5.59
	8 "052405" 516596	609772772U00	FC1/4 x FC1/4 1000 mm ; DN8	10	10	5.69
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516602	609772829800	FC1/4 x CFC1/4 800 mm ; DN8	10	10	6.28
	8 052405 516619	609772829U00	FC1/4 x CFC1/4 1000 mm ; DN8	10	10	6.93

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Tubo Gasolio DN8, Treccia Zinc						
	8 052405 516626		FC3/8 x CFC1/4 800 mm ; DN8	10	10	6.34
C		609779829U00	FC3/8 x CFC1/4 1000 mm ; DN8	10	10	7.06







5 Aeratori







Aeratore: un componente essenziale di ogni rubinetto

Oggi gli aeratori sono usati praticamente su tutti i rubinetti di uscita di lavabi, bidet e vasche da bagno. Gli aeratori svolgono molteplici compiti, ad esempio:

- produzione di un getto morbido e senza spruzzi
- -forme definite del getto d'acqua
- risparmio sui costi dell'acqua e dell'energia
- -riduzione dei rumori del rubinetto
- -adempimento delle normative, prescrizioni e leggi nazionali

Aeratore NEOPERL®: dallo Standard allo State of the Art



CASCADE® SLC®

- Semplice decalcificazione per una maggiore durata dell'aeratore: strofinare semplicemente con il dito il calcare sulla superficie in elastomero e il getto ritornerà morbido e senza spruzzi
- L'aeratore non deve più essere smontato per la pulizia
- Qualità perfetta del getto



CASCADE®

- Eccellente protezione anticalcare
- Vita utile allungata
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose




HONEYCOMB

- Qualità perfetta del getto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Basso livello di rumore
- Elevata resistenza a pressione



LongLife

- Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei
- Getto morbido, ventilato



DΙ

- Buona qualità del getto
- Basso livello di rumore

NEOPERL® conviene sempre.

Con l'aiuto della dima, scegliete l'aeratore di cui avete bisogno per la vostra rubinetteria.

Ed ecco come: posizionate l'aeratore nella sagoma della dima e determinate la filettatura adatta.







- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero (SLC® = Smart Lime Cleaning)
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Aeratore






01871395

cromato M22x1; A = 13.5 - 15.0 l/min

1

1

4.85



CASCADE® SLC® Aeratore





01881395

cromato M24x1; A = 13.5 - 15.0 l/min (A)

4.85





CASCADE® SLC® Cart. interna





02871195

con guarnizioni/blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min

3.82



CASCADE® SLC® Scatola servizio





easy to clean

01639997

1



180.34

Contenuto: M22x1

Cod. 01871395 6x CASCADE® SLC® Aeratore

Cod. 01881395 15x CASCADE® SLC® Cart. interna M22/M24 Cod. 02871195 4x CASCADE® SLC® Aeratore Cod. 01071094 M28x1

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Aeratore





01882347 per vasca da bagno/cromato M24x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

1

10.80



CASCADE® SLC® Cart. interna





01882997 p/vasca da bagno/grigio scuro M22/M24 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

9.28





CASCADE® SLC® Aeratore






01071094 cromato

M28x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

7.25



CASCADE® SLC® Cart. interna





01081094 con guarnizioni/grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

1

1

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Safety Aeratore







cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min



1

9.55







CASCADE® SLC® Safety Aeratore





01881495 c

cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (P)

9.55







Chiave per Safety Aeratori



4 005	5897 0:	28577

01355094

nichelato M22/M24

1



	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE SLC Aeratore c. snodo







cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min

10



12.82



CASCADE SLC Aeratore c. snodo

M22x1





01882097

cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min 3

10

12.82





Snodo



06220045

cromato/per bidet M24x1 x M24x1 1


3

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE SLC Aeratore c. fles.







CASCADE SLC Aeratore c. fles.





01874097 plastica "Supreme" M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min

10





CASCADE®

- Eccellente protezione anticalcareVita utile allungata
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar C ~ 27,0–30,0 l/min a 3 bar

CASCADE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------

CASCADE® Aeratore



M22x1



01010094

cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (P)

1

1

2.86







01030094

cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (P)

2.86



CASCADE® Cart. interna





01032094

con guarnizioni/blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min 100

2.26



CASCADE® Aeratore





01040094

cromato M28x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min 1

CASCADE®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA

CASCADE® Cart. interna





01042094

con guarnizioni/grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min 1





HONEYCOMB

- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar C ~27,0–30,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Aeratore





01401595

cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (P)

1

2.49



HONEYCOMB Aeratore





01401695

cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (a)

2.49



HONEYCOMB Cart. interna





01401895

con guarnizioni/blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (A)

1

1

1.98



HONEYCOMB Aeratore





01401795

cromato M28x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

HONEYCOMB

no EAN Cod	Codice prodotto descrizione	e udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------------	-----------------------------	-------------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Cart. interna





01402095 con guarnizioni/grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

1





LongLife

- Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar C ~ 27,0–30,0 l/min a 3 bar

LongLife

no	o EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
----	-------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

LongLife Aeratore





01622394

cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (P)

1

1.33



LongLife Aeratore





01240345

cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min (A)





LongLife Cart. interna





01622694

con guarnizioni/blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min 100

1.05



LongLife Aeratore



M28x1



01622794

cromato M28x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

LongLife

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

LongLife Cart. interna





01622894

con guarnizioni/grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min





DL

- Lunga aspettativa di vita utileGetto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar

DL

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA
DL Aeratore					
	4 005897 041187	40460395	cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	1	1.27



DL Aeratore



1.27



DL Cart. interna





HC Aeratore





DL

no EAN	Codice prodotto	descrizione		unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	--	---------------------	-------------------------

DL Cart. interna





40460795 con guarnizione/verde scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min

1





VARIOlino®

- Profilo sottile ed elegante: design moderno in cucina
- Protezione anticalcare ottimale: durata allungata
- Gli ugelli elastici della doccetta possono essere liberati dal calcare semplicemente passando il dito sugli ugelli stessi
- Semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
- Grazie allo snodo a sfera è possibile raggiungere qualsiasi angolo del lavabo
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~12,0 l/min a 3 bar

VARIOlino®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------

VARIOlino® Doccia cucina





07812747

cromato M22x1/M24x1 ; ~ 12 l/min



1







SSR


- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

SSR

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
SSR Aeratore						
	4 005897 062748		cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	1	(P)	6.44










SSR Cart. interna









NEOSTRAHL®

- Il NEOSTRAHL® non aspira aria, fornisce un getto praticamente senza spruzzi e si contrad-distingue per un'elevata portata a pressione d'acqua normale
- Si consiglia l'uso in particolare in condizioni di bassa pressione del flusso

Classe di portata V = Full Flow


NEOSTRAHL®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

NEOSTRAHL® Laminar Aeratore







NEOSTRAHL® Laminar Aeratore








NEOSTRAHL® Laminar Cart. int.









1





NEOSTRAHL®

 no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min-		prezzi EUR Escl. IVA
				Vendid	2011 2000 1111

NEOSTRAHL® Laminar Aeratore





cromato M28x1

1





NEOSTRAHL® Laminar Cart. int.

Ø 25,6





53115290 senza guarnizioni/grigio M28

1





HONEYCOMB TT

– Aeratore per rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design

Classe di portata V = Full Flow

HONEYCOMB TT

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA

HONEYCOMB Aeratore





4 00589	7 008623
4 00589	

01560145

cromato 3/8" ; V = Full Flow



1

3.99

HONEYCOMB Aeratore







01562145

cromato M16x1 ; V = Full Flow (A)

1

1

3.99

HONEYCOMB Aeratore







01564145

cromato M18x1 ; V = Full Flow 100

3.99

HONEYCOMB Cart. interna







02560145

con 2 guarnizioni/blu %"/M16/M18 ; V = Full Flow

1













Nuovo con COIN SLOT

COIN SLOT

- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24x1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24×1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- La struttura HONEYCOMB permette di ottenere un getto perfetto
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

COIN SLOT

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA

COIN SLOT Aeratore





45302894 blu ch

blu chiaro M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min







CACHÉ®

- Aeratore per diversi rubinetti di designSi avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
 Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar C ~27,0–30,0 l/min a 3 bar V = Full Flow

CACHÉ®

ima vendita EUR E		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
-------------------	--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CACHÉ® CASCADE® SLC® Aeratore





4 005897 074253	40020390	STD / M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	1	3	5.05
4 005897 074499	40020690	STD / M24x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min	1	3	5.05

CACHÉ® HONEYCOMB Aeratore





01510190JR / M21.5x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min



5.05

CACHÉ® HONEYCOMB Aeratore





01515590 TJ / M18.5x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min

3

5.05

,		
CVCTE®	HONEYCOMB	Aoratoro
CACHE	HOME I COMB	Aerature



M16,5x1



01515190 TT / M16.5x1 ; V = Full Flow

1



CACHÉ®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
CACHÉ® Chiave di servizio						
△	4 005897 097764	09915046	plastica/gialla TT / M16.5x1	1	8	0.91
3	4 005897 097542	09915146	plastica/rossa JR / M21.5x1	1	8	0.91
4	4 005897 097795	09915246	plastica/grigia STD / M24x1	1	8	0.91
	4 905897 097771	09915346	plastica/verde TJ / M18.5x1	1	3	0.91





SLIM AIR

- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24×1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB®
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

V = Full Flow

SLIM AIR

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

SLIM AIR HONEYCOMB Aeratore





45305290

M24x1 ; V = Full Flow

3

1

5.05



CACHÉ® Chiave di servizio





09915146 plastic

plastica/rossa JR / M21.5x1 1

3





Aeratore rettangolare

- Fornisce un buon getto rettangolare
- Disponibile in diverse misure (Small, Medium, Large, X-Large)
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

Classi di portata A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar V = Full Flow

Aeratore rettangolare

no E	EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------	-----	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

Aeratore rettangolo



	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
4 "005	897"098	5/0"

02328290

24x6 mm

1



11.86



Aeratore rettangolo





02328490

28x7 mm

1



13.53



Aeratore rettangolo





02328090

32x8 mm

1



15.42



Aeratore rettangolo





02325990

40x10 mm ; A = 13.5 - 15.0 l/min

1



Aeratore rettangolare

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

Aeratore rettangolo



4 005897 112016	02328990	24.5x9 mm



Chiavi di servizio PL-RC





01461396 per 24x6/28x7/32x8 & 40x10 mm



3

1.30

11.86

Chiavi di servizio PL-RC





per 24.5x9 mm Z 01461496

1







6 Prodotti per il risparmio acqua

Risparmiare acqua ed energia con i prodotti NEOPERL®


Per lavarsi le mani, fare la doccia o lavare le stoviglie, gli economizzatori d'acqua NEOPERL® riducono il flusso d'acqua nel rubinetto. Permettono di consumare soltanto l'acqua necessaria, riducendo al minimo gli sprechi. Gran parte di questo risparmio è quello dell'acqua calda. In questo modo si risparmia energia nella preparazione dell'acqua calda, abbattendo le emissioni di CO2.

Anche se il flusso d'acqua è inferiore, il comfort resta invariato: infatti all'acqua viene miscelata una quantità aggiuntiva d'aria. Il getto risulta quindi pieno, rotondo, senza spruzzi e confortevole.

Esistono fondamentalmente due possibilità per controllare il flusso.

Aeratori con limitatori di flusso

La variante semplice consiste nel fatto che grazie alla misura del foro di flusso, questo viene limitato in modo da corrispondere ad un valore definito entro un range di pressione definito (ad es. 3 bar). Questi prodotti sono chiamati da NEOPERL "Limitatori di flusso". I limitatori di flusso hanno un flusso basso a pressione bassa, mentre a pressione alta il flusso spesso è più alto del necessario.

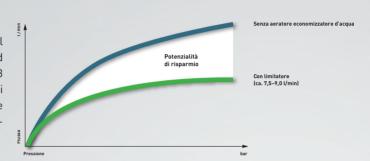

Aeratore con regolatore di portata incorporato (PCA® – Pressure Compensating Aerator)

Grazie alla tecnologia del regolatore di portata incorporato, gli aeratori a compensazione di pressione erogano sempre un volume d'acqua costante, praticamente a prescindere dalla pressione della linea.








Situazione statica (nessun flusso, nessuna o bassa pressione) L'O-ring è sbloccato (Posizione 1).

Situazione dinamica (flusso):

non appena l'acqua fluisce attraverso il regolatore di portata, l'Oring di precisione si deforma e viene compresso tra i denti della stella di regolazione. In questo modo le aperture di passaggio dell'acqua si restringono (Posizione 2). Maggiore è la pressione del flusso, più profonda è la deformazione dell'O-ring (Posizione 3). Quando la pressione cala, l'O-ring di precisione riassume gradualmente la sua forma originale, per cui le aperture di passaggio dell'acqua si riallargano (ritorno alla Posizione 2 e 1).

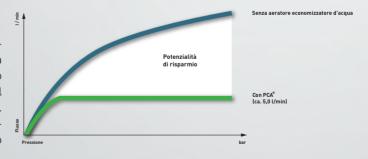





Funzione Easy-to-clean

CASCADE® SLC® Econom

- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

 $Z \sim 7,5 - 9,0 l/min a 3 bar$


CASCADE® SLC® Econom

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Econom Aeratore









CASCADE® SLC® Econom Aeratore








CASCADE® SLC® Econom Car. int.







CASCADE® SLC® Econom

ima vendita EUR Escl. I		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
-------------------------	--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE SLC E Safety Aeratore





01813095 cromato M22x1; 2

cromato M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (P)

1

8.33







CASCADE SLC E Safety Aeratore





01814095 cromato $M24x1 \cdot 7 = 7.5$

M24x1; Z = 7.5 - 9.0 l/min

8.33







Chiave per Safety Aeratori



		02857	
4 "005	897"	02857	7"

01355094

nichelato M22/M24

3

1





HONEYCOMB Econom

- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Econom Aeratore



M22x1



01403095 cror

cromato M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (P)

1

3.17







01403195 cromato M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (a)

3.17

HONEYCOMB Econom Cart. interna





01403295 con guarnizioni/verde chiaro M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

(A)



DL Econom

- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressioneLunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

DL Econom

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

DL Econom Aeratore





40460095


cromato M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min 100

1

1

1

1.63







40460195 cromato

M24x1; Z = 7.5 - 9.0 l/min

(A)

1.63



DL Econom Cart. interna





40460295

con guarnizioni/verde chiaro M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (P)







PCA® Spray

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Perfetto per l'uso in impianti di lavaggio in serie (ad es. toilette pubbliche con alta frequenza di visite)
- Portata costante, praticamente indipendente dalla pressione del flusso (da 0,8 a 6 bar)
- Fornisce a tutti i punti di prelievo la stessa quantità d'acqua
- Produce sulla doccetta un getto non ventilato senza spruzzi
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~1,9 l/min

PCA® Spray

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

PCA® Spray Aeratore







cromato M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9 l/min



1

1

10.98



PCA® Spray Aeratore





02751094

cromato M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9 l/min



10.98



PCA® Spray Cart. interna





02755047

con guarnizioni/verde lime M22/M24 ; 0.5 gpm / 1.9 l/min

10





PCA® Spray

no E	EAN	Codice prodotto		udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------	-----	-----------------	--	-----------------	--	-------------------------

PCA® Spray Safety Aeratore





02752094

cromato M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9 l/min 100

1

13.76







PCA® Spray Safety Aeratore





02753094 c

cromato M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9 l/min (A)

13.76







Chiave per Safety Aeratori





01355094

nichelato M22/M24 1









SSR Econom

- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al $50\,\%$ in energia ed acqua
- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento $\pm 7^{\circ}$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

 $Z \sim 7,5-9,0 l/min a 3 bar$

SSR Econom

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

SSR Econom Aeratore






02805094

cromato M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

8.67



SSR Econom Aeratore





02805494 cromato M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

1

1



8.67



SSR Econom Cart. interna






02805894 con guarnizioni/verde chiaro M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

1







HONEYCOMB TT PCA®

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Adatto a rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design.

Classe di portata

~8,0 l/min

HONEYCOMB TT PCA®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB PCA® Aeratore





	 		
4 "005	5897 ^{III}	0086	611

01560845 cromato 3/8"; ~ 8.3 l/min

1



HONEYCOMB PCA® Aeratore





	008678
1 "0052Q7	'"ผดฉละ72"

01562845 cromato M16x1; ~ 8.3 l/min

(Per) 1

5.48

HONEYCOMB PCA® Aeratore







01564845 cromato M18x1; ~ 8.3 l/min

1

1



5.48

HONEYCOMB PCA® Cart. interna







02560845

con 2 guarnizioni/giallo ¾"/M16/M18 ; ~ 8.3 l/min











Nuovo con COIN SLOT

COIN SLOT PCA®

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al $50\,\%$ in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24×1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24×1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

~5,0 l/min

COIN SLOT PCA®

ima vendita EUR Escl. I		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
-------------------------	--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

COIN SLOT PCA® Aeratore





45303890 arancione M24x1 ; 5 l/min

3

1







CACHÉ® PCA®

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata ~5,0 l/min ~7,0 l/min

CACHÉ® PCA®

ima vendita EUR Escl. I		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
-------------------------	--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CACHÉ CASCADE SLC PCA Aeratore





40025190

STD / M24x1 ; 5 l/min

2

1

1

1







CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore





42225590

JR / M21.5x1; 7 l/min

2

7.91

7.91



CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore





43225590

TJ / M18.5x1 ; 7 l/min

2

7.91



M18,5x1

CACHÉ® HONEYCOMB PCA® Aeratore



M16,5x1



44325590

TT / M16.5x1; 7 l/min

2

CACHÉ® PCA®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
CACHÉ® Chiave di servizio						
△	4 005897 097764	09915046	plastica/gialla TT / M16.5x1	1	8	0.91
	4 005897 097542	09915146	plastica/rossa JR / M21.5x1	1	8	0.91
	4 005897 097795	09915246	plastica/grigia STD / M24x1	1	8	0.91
	4 005897 097771	09915346	plastica/verde TJ / M18.5x1	1	3	0.91





SLIM AIR PCA®

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24×1
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

- Classi di portata ~1,5 gpm/~5,7 l/min ~2,2 gpm/~8,3 l/min

SLIM AIR PCA®

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
SLIM AIR PCA® Aeratore						
Emilio	4 005897 110173	45305090	M24x1 ; 1.5 gpm / 5.7 l/min	1	8	5.80
M24x1	4 005897 107555	45305190	M24x1 ; 2.2 gpm / 8.3 l/min	1	8	5.80

CACHÉ® Chiave di servizio



4 005897 097542		plastica/rossa JR / M21.5x1	1	3	0.91
-----------------	--	--------------------------------	---	---	------





Modalità economica (~5,0 l/min)



Portata massima (~17,0 l/min à 3 bar)



Modalità economica (~11,0 l/min)



Portata massima (~20,0 l/min)

ECOBOOSTER

- I prodotti ECOBOOSTER sono disponibili per lavabi, docce e cucine
- Nella posizione iniziale, quando il rubinetto è chiuso, tutti i prodotti ECOBOOSTER sono in modalità economica
- Se necessario, è sufficiente premere sul pulsante affinché il getto passi dalla modalità economica alla portata massima
- Alla chiusura del rubinetto l'ECOBOOSTER ripassa alla modalità economica
- Non adatto ai sistemi non in pressione

ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	descrizione			prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	--	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Ecobooster





Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min/portata piena 17 l/min a 3 bar) null

CASCADE® SLC® Ecobooster





Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min/portata piena 17 l/min a 3 bar) null

Ecobooster Doccia





Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 11 l/min/portata piena max 20 l/min) Può essere montato solo tra la doccetta e il tubo doccia. Prestazione ottimale con docce monogetto.

1

1

29.92

29.92

39.10

5

5






BUBBLE-STREAM® Doccetta da cucina

- Docetta da cucina con snodo sferico
- Può essere ruotato in tutte le direzioni grazie al snodo sferico
- Cambio semplice da flusso aerato a flusso spray
- Con adattatore per M22/M24
- Colori disponibili: grigio, lilla, giallo, verde, turchese, arancione, fucsia, nero
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

ca ~15,0 l/min

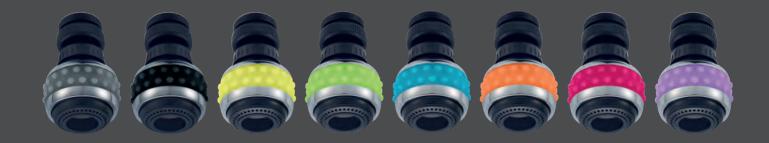

	BUBBLE-STREAM®						
		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
<u>^</u>	Doccetta da cucina						
1		7 611038 183936	07213998	con anello di gomma nero M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min	1		5.51
, L	Doccetta da cucina						
		7 611038 167295	07214198	con anello di gomma giallo M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min	1		5.51
<u>.</u>	Doccetta da cucina						
		7 611038 167301	07214298	con anello di gomma verde M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min	1		5.51
, L	Doccetta da cucina						
1		7 611038 167318	07214398	con anello di gomma blu M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min	1		5.51



Doccetta da cucina



7 "611038"167325	ı

07214498

con anello di gomma arancione M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min



1

BUBBLE-STREAM®

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA



Doccetta da cucina



7 611038 167332

07214598

con anello di gomma rosa M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min 1

5.51



Doccetta da cucina



7 611038 167349

07214698

con anello di gomma grigio M22x1/M24x1 ; ~ 15 l/min 

Regolatore di portata

- I regolatori di portata NEOPERL® per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante in pratica indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classi di portata

- ~5,0 l/mir
- ~7,0 l/min
- ~8,0 l/mii
- ~9 N I /min
- ~10,0 l/min
- ~12.0 l/mir

Regolatore di portata

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Regolatore di flusso PCW-01						
0 0	5 051515 004446	58863512	giallo Ø 18.7 mm ; 5 l/min	1	3	2.38
	5 051515 004460	58863712	verde Ø 18.7 mm ; 7 l/min	1	8	2.38
0 0	5 051515 004477	58863812	bianco Ø 18.7 mm ; 8 l/min	1	8	2.38
of a	5 051515 004484	58863912	arancione Ø 18.7 mm ; 9 l/min	1	8	2.38
	5 051515 004491	58864012	blu chiaro Ø 18.7 mm ; 10 l/min	1	8	2.38
	5 051515 004514	58864212	rosso Ø 18.7 mm ; 12 l/min	1	8	2.38
Regolatore di flusso PCW-02						
	5 051515 010454	58908710	giallo ½" ; 5 l/min	1	8	2.98
	5 051515 010461	58908910	verde ½";7 l/min	1	8	2.98
	5 051515 010508	58909010	bianco ½" ; 8 l/min	1	8	2.98
	5 051515 010478	58909110	arancione ½"; 9 l/min	1	8	2.98
	5 051515 010485	58909210	blu chiaro ½" ; 10 l/min	1	8	2.98
Bark a	5 051515 010492	58909410	rosso ½" ; 12 l/min	1	8	2.98
PCR Regolatore portata docce						
	4 005897 014525	02629894	GI x GE/cromato - bianco ½" x ½" ; 8 l/min	10	8	5.05
	4 005897 468601	02629994	GI x GE/cromato - arancione ½" x ½" ; 9 l/min	10	8	5.05
	4 005897 208504	02630094	GI x GE/cromato - blu chiaro ½" x ½" ; 10 l/min	10	8	5.05
	4 905897 208009	02635094	GI x GE/cromato - rosso ½" x ½" ; 12 l/min	10	8	5.05








7 Aeratori per strutture sanitarie

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.

in servizio è ora di sostituirli

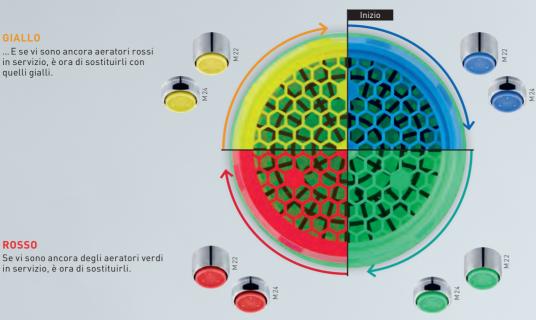

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

La freguenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

HONEYCOMB Clinic



- HONEYCOMB Clinic è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. HONEYCOMB Clinic favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente
- Limitatore di portata che assicura una portata d'acqua controllata di circa 7,5 fino a 9 l/min con una pressione di 3 bar. Questo tipo di limitatore di flusso contribuisce ad evitare inutili contaminazioni dagli schizzi d'acqua

Classe di portata

~7,5-9,0 l/min a 3 bar

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Clinic Aeratore





01446195

rosso M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (s)

1

5.03







HONEYCOMB Clinic Aeratore





01446295

rosso M24x1; Z = 7.5 - 9.0 l/min



1







no E	EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------	-----	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Clinic Aeratore





01447195 giallo M22x1

M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

(A)

1

5.03







HONEYCOMB Clinic Aeratore





01447295 giallo

M24x1; Z = 7.5 - 9.0 l/min



1







no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Clinic Aeratore





01448195

verde M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (A)

1

5.03







HONEYCOMB Clinic Aeratore





01448295

verde M24x1; Z = 7.5 - 9.0 l/min



1







HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449195

blu M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (P

1

5.03







HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449295

blu M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min



1







ROSSO

in servizio, è ora di sostituirli.

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

NEOSTRAHL® Clinic

- NEOSTRAHL Clinic è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. NEOSTRAHL Clinic favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente

Classe di portata

V Full Flow



no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01441195

rosso M22x1

1

2.11







NEOSTRAHL® Clinic Aeratore



01441295

rosso M24x1

1









no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01442195

giallo M22x1

1









NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01442295 gia M2

giallo M24x1









г	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
---	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01443195 verde M22x1



1

2.11







NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01443295

verde M24x1 1







no E	EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------	-----	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

NEOSTRAHL® Clinic Aeratore





01444195

blu M22x1

100

1

2.11







NEOSTRAHL® Clinic Aeratore



01444295 bloom

blu M24x1

1

(P)













HONEYCOMB Econom Laminar

- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Modello igienico speciale per impiego in ospedali e altri istituti di cura
- La superficie liscia praticamente impedisce l'adesione di depositi calcarei
- Il getto laminare cristallino riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

Classe di portata

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

HONEYCOMB Econom Laminar

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

HONEYCOMB Eco. Lam. Aeratore





01404795 cro

cromato M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min (Po

1

4.78



HONEYCOMB Eco. Lam. Aeratore





01404895 cromato M24x1; Z = 7.5 - 9.0 L/min

4.78



HONEYCOMB Eco. Lam. Cart. int.





01404995 con guarnizioni/verde chiaro M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0 l/min

(A)







PCA® Care

- Prodotto economizzatore d'acqua indipendente dalla pressione di flusso e dotato di un regolatore di portata integrato (tecnologia PCA®)
- Modello igienico speciale adatto alle applicazioni negli ospedali e negli istituti di cura
- Superficie liscia che non lascia alcuna aderenza ai depositi di calcare
- Getto laminare chiaro come il cristallo che riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto ai dispositivi senza pressione

Classi di portata

- ~ 6 l/min ~ 8 l/min

PCA® Care

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
PCA® Care Aeratore						
M22x1	4 005897 064407	02104045	cromato M22x1 ; ~ 6 l/min	1	(a)	10.98
	4 005897 093605	02105094	cromato M22x1 ; ~ 8 l/min	1	(a)	10.98
17	<u> </u>					

15					
PCA® Care Cart. interna					
Ø20,88	4 005897 089202	02150047	con guarnizioni/nero M22/M24 ; ~ 6 l/min	1	9.11
	4 005897 000511	02150147	con guarnizioni/bianco M22/M24 ; ~ 8 l/min	1	9.11
4 4996				·	

PCA® Care Antifurto

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

PCA® Care Safety Aeratore





02120045 cromato M22x1 ; ~ 6 l/min

(Po

1

13.76





PCA® Care Safety Aeratore





02130045 cromato M24x1 ; ~ 6 l/min

100

13.76





Chiave per Safety Aeratori





01355094

nichelato M22/M24 1

尽







8 Strumenti di vendita





Display di vendita NEOPERL®

My water. My design.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194
- Codice display di testa 98006890

Prodotti classici NEOPERL®.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm I Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194





Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA
CASCADE® SLC® AC Aeratore					







	4000000	. 14		(E)	
7 611038 360849	10990298	cromato/1 pz. M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	0	7.13
7 611038 375140	10951198	blister c.scat. scorrev. 10 pz M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	10	67.91

CASCADE® SLC® AC Aeratore







7 611038 360832	10990198	cromato/1 pz. M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	-	7.13
7 "611038"375133"	10951098	blister c.scat. scorrev. 10 pz M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	10	67.91

CASCADE® SLC® AC Cart. interna







na e					
7 611038 360856	10990398	c/guarnizioni/blu chiaro/2 pz. M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	2	8.96
7 611038 375157	10951298	blister scatola scorrev. 10 pz M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	10	46.74

Display di vendita

no E	EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
------	-----	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® Aeratore





10990498

10950298

cromato/1 pz. M28x1; C = 27.0 - 30.0 l/min 1

5

5


5

5

5

10.68





CASCADE® SLC® Cart. interna





c/guarnizi./grigio scuro/1 pz. M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min 10990598

1

10

2

10

5.01

6.47

39.36







HONEYCOMB Aeratore



7 611038 418052
7 611038 418069
7 611038 375225

	M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min
10950398	cromato/2 pz. M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min
10953198	blister c.scat. scorrev. 10 pz M24x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min

cromato/1 pz.

HONEYCOMB Aeratore





7 611038 418045	10950198	cromato/1 pz. M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	1	5.01
7 611038 375218	10953098	blister c.scat. scorrev. 10 pz M22x1 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	10	39.36

Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
HONEYCOMB Cart. interna						
		10950598	c/quarnizioni/blu chiaro/2 pz.		E	



7 "611038" 418083"	10950598	c/guarnizioni/blu chiaro/2 pz. M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	2	5.92
7 "611038"375232"	10953298	blister c.scat. scorrev. 10 pz M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0 l/min	5	10	29.79

HONEYCOMB Aeratore



M28x1



10950698 cromato/1 pz. M28x1 ; C = 27.0 - 30.0 l/min



5

5



HONEYCOMB Cart. interna






10950798 c/guarnizi./grigio scuro/1 pz. M28 ; C = 27.0 - 30.0 l/min





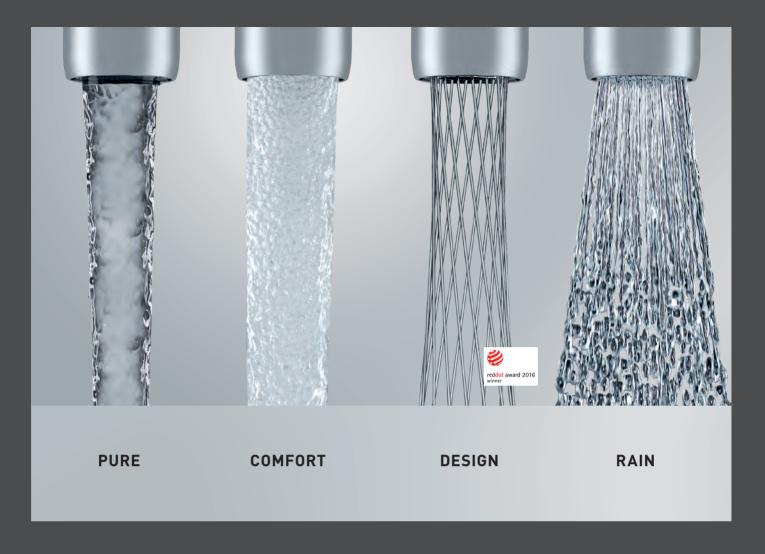

Concetto design di flusso My water. My design.

Il desiderio di personalizzazione è in continuo aumento, soprattutto nel settore domestico. Per poter essere unici ci deve essere libertà di scelta. Con My water. My design. Neoperl offre ai clienti una vasta scelta di flussi d'acqua per soddisfare le varie esigenze e le preferenze di progettazione - dal cristallino, gentile e di design, al rinfrescante e perlato.





My water. My design. / RAIN

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

PCA® Spray ITR Aeratore







70589498

cromato M22x1 ; ~ 1 gpm / ~ 3.8 l/min

5

5





PCA® Spray ITR Aeratore







70589598 cromato M24x1 : ~ 1

M24x1; ~ 1 gpm / ~ 3.8 l/min





My water. My design. / COMFORT

ima vendita EUR Escl. I		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
-------------------------	--	--------	-----------------	-------------	-----------------	--	-------------------------

CASCADE® SLC® AC Aeratore





70589098 cr

cromato M22x1 ; A = ~ 13.5 - 15 l/min



5

6.79









CASCADE® SLC® AC Aeratore





70589198 cromato

M24x1; A = ~ 13.5 - 15 l/min

1

5









My water. My design. / DESIGN

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA

cromato

M22x1; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3 l/min

70589698

MIKADO Aeratore








reddot award 2016 winner

MIKADO Aeratore











70589798 M24x1; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3 l/min

1

6.42

5



My water. My design. / PURE

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	prezzi EUR Escl. IVA

HONEYCOMB Laminar Aeratore





70589298

cromato M22x1 ; A = ~ 13.5 - 15 l/min 1

5

5

4.78



HONEYCOMB Laminar Aeratore







70589398 cromato M24x1 : A :

M24x1; A = ~ 13.5 - 15 l/min









Aerobox + Idrobox

Aerobox

FORNITURA PRIMO IMPIANTO PER IL BANCO VENDITA Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico AEROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

Idrobox

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico IDROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AEROBOX

		no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
AEROBOX							
	troll.		AEROBOX	Service Grossisti installatori		11	000.05



	tenuto:	
10x	DL (De Lux)	
	M24x1	Cod. 40460495
10x	DL [De Lux] /	Aeratore
	M22x1	Cod. 40460395
10x	DL Econom (De Luxl Aeratore
	M 24x1	Cod. 40460195
10x	DL Econom (De Lux) Aeratore
	M 22x1	Cod. 40460095
5x	HONEYCOME	3 Aeratore
	M 28x1	Cod. 01401795
10x	CASCADE® S	LC [®] Econom Aeratore
	M 24x1	Cod. 01811095
10x	CASCADE* S	LC® Econom Aeratore
	M 22x1	Cod. 01810095
10x	HONEYCOME	Econom Aeratore
	M 24x1	Cod. 01403195
10x	HONEYCOME	Econom Aeratore
	M 22x1	Cod. 01403095
10x	HONEYCOME	3 TT Aeratore
	M 16x1	Cod. 01562145

	M 18x1	Cod. 01564145
10x	COIN SLOT Aerato	re
	M 24x1	Cod. 43302894
4x	SLIM AIR Aeratore	
	M 24x1	Cod. 45305190
10x	SSR Aeratore	
	M 24x1	Cod. 01705494
10x	SSR Aeratore	
	M 22x1	Cod. 01705094
4x	CACHE® CASCADE	* SLC* Aeratore
	M 24x1	Cod. 40020390
4x	CACHE® JR Aerato	re
	M 21,5x1	Cod. 01510190
4x	CACHE® TJ Aerato	re
	M 18,5x1	Cod. 01515590
4x	CACHE* TT Aerato	re
	M 16,5x1	Cod. 01515190
4x	Chiave plastica gri	gia STD
	M 24x1	Cod. 09915246

10x HONEYCOMB TT Aeratore

8x	Chiave plastic	a rossa JR + Slim Air
	M 21,5x1	Cod. 09915146
4x	Chiave plastic	a verde TJ
	M 18,5x1	Cod. 09915346
4x	Chiave plastic	
	M 16,5x1	Cod. 09915046
15x		rtata 9 Lt/min
	18,7 mm	Cod. 58863912
10x	Regolatore po	rtata 9 Lt/min
	½ mm	Cod. 58909110
1x	Aeratore Rett	angolare
	24x6 mm	Cod. 02328290
1x	Aeratore Rett	angolare
	28x7 mm	Cod. 02328490
1x	Aeratore Rett	angolare
	32x8 mm	Cod. 02328090
3x	Chiavi Aerato	ri Rettangolari
	24x6, 28x7, 32x	8 mm Cod. 01461396
4x	Chiavi Nichela	ato x M22,24,28,18 e
	CACHE® TT,TJ,J	R,STD Cod. 01458097

IDROBOX

	no EAN	Codice prodotto	descrizione			udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
IDROBOX						•	•	
400/100	7 611038 321680	IDROBOX	Service per ins	stallatori		1		80.47
	Contenuto: 5x DL [De Lux] Aeratore M 24x1 Co							
	2x DL (De Lux) Aeratore M 22x1 Co	1 od. 40460395	x SSR Aeratore M 24x1	Cod. 01705494	1x Chiav M 21,	e plastica 5x1	rossa JI Co	R + Slim Air d. 09915146
300	1x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Co	1	x CACHE® CASCAD	E* SLC* Aeratore	1x Chiav	e plastica	verde T.	J d. 09915346
	1x CASCADE* SLC* Econo M 24x1 Co	m Aeratore 1	x CACHE® JR Aera	tore	1x Chiav	e plastica	gialla T	
	1x HONEYCOMB TT Aerat							

Cod. 01564145 M 16,5x1

1x HONEYCOMB TT Aeratore

M 16x1

M 18x1

Cod. 01562145

1x CACHE* TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590

Cod. 01515190

1x CACHE® TT Aeratore





9 Chiavi di montaggio

Chiavi di montaggio idonee per tutti i tipi e tutte le misure di regolatori di getto

Chiavi di montaggio

no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
--------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------

Chiave di servizio universale



7 611038 129255	01458097	nichelato M22 / M24 / M28 / M18 ; CACHÉ® TT/ TJ/ JR/ STD	1	12.52

Chiave di servizio universale



01455094 plastica/g			
	708550 637626	01455094	plastica/gri M22 / M24 , STD

plastica/grigio scuro M22 / M24 / M28 ; CACHÉ® TT/ TJ/ JR/ STD



9.86

Chiave di servizio



4 005897	
4 "005897"	412703"

5

01450094 plastica/blu M22 / M24 / M28

3

5.94

Chiave per Safety Aeratori



4 005897 028577	01355094	nichelato M22/M24	1	3	2.78
-----------------	----------	----------------------	---	---	------

CACHÉ® Chiave di servizio



4 005897 097764	09915046	plastica/gialla TT / M16.5x1	1	3	0.91
4 005897 097542	09915146	plastica/rossa JR / M21.5x1	1	3	0.91
4 005897 097795	09915246	plastica/grigia STD / M24x1	1	3	0.91
4 005897 097771	09915346	plastica/verde TJ / M18.5x1	1	8	0.91







10 Riduzioni

Pregiate riduzioni con filettatura metrica e filettatura in pollici

Riduzioni

Riduzioni						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Riduzione						
M22x1 M24x1	4 005897 435504	33051144	plastica M22x1 x M24x1	10	8	1.92
4 4 3	4 005897 920109	50050394	ottone nichelato M22x1 x M24x1	10	3	4.06
Riduzione						
M22x1 3/4"	4 005897 921205	50050894	ottone cromato M22x1 x ¾"	10	3	7.72
* ·						
Riduzione						
1/2" M22x1	4 005897 920406	50092094	ottone cromato ½" x M22x1	10	3	3.88
<u> </u>						
Riduzione				_		
M24x1 3/4"	4 005897 920000	50051094	ottone cromato M24x1 x ¾"	10	3	8.53
+						
Riduzione						
3/4" M22x1	4 005897 919707	50092594	ottone cromato 3/4" x M22x1	10	8	7.72
•						







11 Guarnizioni e filtri

Le guarnizioni seguenti sono conformi ai requisiti della Raccomandazione KTW nel campo delle guarnizioni D1 e D2

Guarnizioni e filtri						
	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima	unità di vendita	prezzi EUR Escl. IVA
Guarnizioni gomma per cart int						
M2Z Ø20.8	4 005897 433906	78136046	sacchetto con 100 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	100	3	13.27
016	4 "005897" 912609"	78136096	sacchetto con 10 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	10	8	2.56
Guarnizioni gomma per cart int						
M24 Ø21.3	4 005897 437607	78133046	sacchetto con 100 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	100	8	23.87
Ø15	4 "005897" 913002	78133096	sacchetto con 10 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	10	8	4.79
Guarnizioni gomma per cart int						
M28 Ø25.9	4 005897 437706	78135546	sacchetto con 50 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	50	3	27.76
019	4 005897 065800	78135596	sacchetto con 10 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	10	3	10.95
Guarnizioni gomma per cart int						
1/2" Ø19	4 005897 943405	78131896	sacchetto con 10 pezzi ½" ; 12 x 19 x 2 mm	10	8	3.64
Ø12				1		
CACHÉ® anello di guarnizione						
	4 005897 064933	78108094	blu STD ; 20 x 1.5 mm	1	8	2.18



4 005897 064933	78108094	blu STD ; 20 x 1.5 mm	1	8	2.18
8 424902 411658	78108194	blu TT ; 14 x 1 mm	1	3	2.18
4 005897 099898	78108294	blu JR ; 18 x 1.5 mm	1	3	2.18
4 005897 063776	78108394	blu TJ ; 16.5 x 1 mm	1	3	2.18

Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	descrizione	udc min- ima		prezzi EUR Escl. IVA
Filtro di ricambio				'		
	4 005897 443806	56114094	3/s" x 10 mm	1	8	4.32
	4 005897 923902	56115094	1/2" x 12 mm	1	8	5.06
	4 005897 924107	56116094	3/4" x 14 mm	1	8	5.56
Filtro di ricambio piatto						
		56118094	sacchetto con 10 pezzi ¾" x 5.3 mm	1	8	28.10





12 Condizioni, Termini e Informazioni utili

Condizioni generali di fornitura

1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA.

Le presenti condizioni generali di fornitura (le "Condizioni Generali di Fornitura") disciplinano tutte le vendite e in generale le forniture di beni (di seguito, i "Prodotti") effettuate da Neopell Italia S.f.l. (la "Società") verso terzi (il/i "Cliente/i"). In particolare, ogni ordine inviato dal Cliente direttamente alla Società – od anche tramite Agenti di zona incaricati dalla Società stessa – (l'/gli "Ordine/i"), comporta l'accettazione da parte del Cliente, senza riserve, della totalità delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Gli Ordini si intendono accettati dalla Società solo nel momento in cui la stessa li accetta in forma scritta attraverso l'emissione di una conferma d'ordine.

Eventuali deroghe, integrazioni o aggiunte alle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno valide solo se pattuite per iscritto. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nella conferma d'ordine della Società e quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, le prime prevarranno sulle seconde.

L'Ordine, una volta accettato dalla Società mediante la conferma d'ordine, non può essere revocato senza il consenso della Società stessa. In tal caso, comunque, la Società addebiterà al Cliente qualunque costo del lavoro già svolto così come ogni altra spesa sostenuta in vista della fornitura poi revocata.

2. SCELTA DEGLI ARTICOLI

- 2.1. Caratteristiche d'impiego. La scelta di un Prodotto deve essere effettuata in base alle caratteristiche fondamentali d'impiego, tenendo necessariamente conto di quanto segue:
- apparecchiatura su cui va montato:
- fluido di passaggio;
- temperatura e pressione d'esercizio;
- portata del fluido alla pressione effettiva;
- raggio di curvatura con cui va installato.
- 2.2. Campo di applicazione. Ciascun Prodotto deve essere usato esclusivamente nell'ambito delle e secondo le prestazioni descritte nei dati tecnici propri e per le finalità per cui è stato specificamente progettato e realizzato, nel rispetto della normativa applicabile italiana ed europea. In difetto, la garanzia di cui al successivo articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura non verrà applicata, non insorgendo alcuna responsabilità in capo alla Società, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

3. ORDINE

3.1. Codici degli articoli. Ogni Prodotto è dotato di un proprio codice, che deve essere indicato nell'ordine; non si accettano ordini contenenti solo la descrizione.

4. LUNGHEZZE E TOLLERANZE

Le lunghezze dei Prodotti L s'intendono sempre come "lunghezze totali" comprensive dei raccordi e vanno espresse in millimetri (mm). Le tolleranze sulle lunghezze sono:

0 > 500 mm: +/- 5mm. - 501 > 1000 mm: +/- 10 mm. - 1001 > 1500: +/- 15 mm - >1501 da concordare.





5. IMBALLI, SPEDIZIONI E PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ

- 5.1. Confezioni ed imballi. Il costo delle confezioni e degli imballi standard è compreso nei prezzi di listino dei Prodotti. La Società valuterà caso per caso, su richiesta espressa del Cliente, l'utilizzo di imballaggi speciali che, in ogni caso, dovranno essere richiesti al momento dell'Ordine e verranno, se accettati, addebitati al costo, maggiorato delle spese di mano d'opera supplementare.
- 5.2. Consegna dei Prodotti. Salvo diversa pattuizione contenuta nell'Ordine e relativa conferma, i termini di consegna non sono mai obbligatori. In ogni caso la Società non è responsabile per mancata o ritardata fornitura, totale o parziale, se fornitura o puntuale consegna sono stati resi impossibili per cause di forza maggiore o caso fortuito

quali, a titolo esemplificativo: distruzione degli stabilimenti, scioperi, serrate, difficoltà nei trasporti, mancata o ritarda fornitura delle materie prime, provvedimenti normativi od amministrativi, consegne tardive di fornitori della Società, etc. I termini di consegna in pendenza della impossibilità si intenderanno prorogati. Qualora l'impossibilità duri più di 60 (sessanta) giorni e previo decorso di un ragionevole preavviso le parti saranno legittimate a risolvere l'Ordine, per la parte non eseguita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del Codice civile con rinunzia a qualsivoglia richiesta di risarcimento dei danni.

- 5.3 Condizioni di spedizione. Per ordini superiori ai euro 250,00 per ciascun ordine, è facoltà della società concedere il porto "franco magazzino cliente".
- 5.4. Responsabilità di spedizione. Le spedizioni sono effettuate a rischio e pericolo del Cliente, anche se la merce è venduta in porto "franco magazzino Cliente". Pertanto la Società non risponde, una volta consegnata la merce al vettore, per ammanchi, furti o danneggiamenti di qualsivoglia entità.
- 5.5. Passaggio della proprietà. La proprietà dei Prodotti sarà trasferita dalla Società al Cliente subordinatamente al pagamento integrale del prezzo. Fino al momento del completo pagamento del prezzo, il Cliente ha l'obbligo di conservare e utilizzare i Prodotti con la dovuta diligenza, mantenendoli separati dai beni di sua proprietà e dai beni di terzi e identificandoli come proprietà della Società. Inoltre, il Cliente deve adeguatamente assicurare i Prodotti, a proprie spese, contro i rischi di incendio, allagamento, furto. Qualsiasi pretesa da parte di un terzo sui Prodotti, prima del completo pagamento del prezzo, deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società; il Cliente risponde dei danni occorsi alla Società in caso di mancanza della predetta comunicazione.

6. PREZZI E PAGAMENTI

6.1. Salvo quanto diversamente stabilito negli Ordini e relative conferme, i prezzi per l'acquisto dei Prodotti saranno quelli inseriti nel listino prezzi della Società e si intendono IVA esclusa.

Salvo quanto diversamente convenuto nell'Ordine e relativa conferma della Società, i pagamenti avvengono tramite ricevuta bancaria. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, fermo quanto ulteriormente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura all'art. 11.

7. INSTALLAZIONE

7.1. Avvertenze per ciascun Prodotto. Il Cliente deve provvedere a sua esclusiva cura agli adempimenti di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro previsti in relazione all'installazione dei Prodotti e a predisporre tutte le cautele necessarie perché la consegna e l'installazione dei Prodotti avvengano nella massima sicurezza.

Per ogni Prodotto descritto a catalogo – disponibile sul sito www.neoperl.com – (il "Catalogo") sono indicate nel Catalogo stesso le relative avvertenze d'installazione.

I Prodotti sono conformi alla normativa italiana ed europea applicabili e rispondono alle norme espressamente indicate per la relativa categoria di Prodotto nel Catalogo in vigore.

È estremamente importante e necessario che gli installatori pongano in atto le avvertenze segnalate, semplici ma essenziali, per il buon funzionamento dei flessibili installati e in generale per i Prodotti installati.

L'inosservanza anche di una sola delle avvertenze o istruzioni può causare mancanza di tenuta o danneggiamento dei Prodotti in breve tempo.

In tal caso, la garanzia di cui al successivo articolo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura non verrà applicata, non insorgendo alcuna responsabilità in capo alla Società, per i danni, di qualunque tipo, che possano derivare dall'inosservanza delle avvertenze o istruzioni di cui sopra.

8. GARANZIA

8.1. La Società garantisce al Cliente che al momento della consegna ai sensi dell'articolo 5 che precede, i Prodotti saranno conformi alle re-

lative specifiche tecniche di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.neoperl.com e non saranno affetti da vizi di produzione, di materiali e manodopera rilevanti per un periodo di 12 mesi successivi alla consegna da parte della Società. Qualsiasi difetto sarà notificato dal Cliente alla Società per iscritto senza ritardo e in ogni caso entro 8 giorni dalla consegna, se il difetto è evidente, o entro 8 giorni dalla sua scoperta, a pena di decadenza di tutti i diritti di garanzia del Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Durante il periodo di garanzia, la Società sanerà ogni difetto comunicato, a propria discrezione, tramite riparazione o sostituzione del Prodotto o della parte sola difettosa del Prodotto. La garanzia non opera per variazioni qualitative minori oppure se i difetti non danno luogo ad apprezzabili limitazioni nell'uso del Prodotto.

La garanzia non verrà, inoltre, applicata nei seguenti casi:

- danni causati da e a parti del Prodotto che siano soggette a normale
- Prodotti utilizzati dal Cliente in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati:
- errata installazione del Prodotto;
- utilizzo di materiali e/o componenti di ricambio non forniti dalla Società e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate dalla Società nel Catalogo in vigore.
- Prodotti sui quali non è stata effettuata idonea manutenzione secondo quanto riportato nel capitolo "Avvertenze per l'Installazione" di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.neoperl.com;
- difetti dei Prodotti risultanti dalle specifiche tecniche o requisiti di progettazione forniti dal Cliente così come da errate informazioni fornite dal Cliente.

9. PRODOTTI della SOCIETÀ – RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

9.1. Legislazione vigente. I Prodotti della Società sono venduti contrassegnati dal marchio di fabbrica e dall'anno di produzione posizionati dalla Società, per una rapida identificazione del produttore.

9.2. Esclusione di responsabilità. Fatto salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura, tutte le ulteriori garanzie, obblighi e relative responsabilità, impegni contrattuali, orali o scritti, espressi o impliciti, previsti dalle disposizioni di legge o da qualsiasi altra fonte normativa sono escluse nella misura massima consentita ai sensi di legge. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità della Società per danni derivanti da difetti di installazione del Prodotto causati da imperizia e/o inosservanza delle normative vigenti e/o delle avvertenze ed istruzioni per la installazione presenti sul nostro Catalogo in vigore e, dove previsto, sui fogli di istruzione presenti nei nostri imballi. Inoltre, la Società non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno indiretto, perdita di produzione, interruzione delle operazioni, perdita di profitti o fatturato del Cliente, pagamento degli interessi e altri oneri finanziari, perdita di informazioni e di data, perdita o danni a cose diverse dai Prodotti.

Resta altrettanto esclusa la responsabilità della Società per ogni spesa sostenuta da rivenditori o installatori, direttamente od indirettamente per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, resi di materiale ecc., qualsiasi sia la natura dell'eventuale difetto. Le limitazioni di cui al presente articolo 9.2 non si applicano in caso di dolo o colpa grave della Società.

10. RECLAMI E RITORNI

10.1. Reclami. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non sono ammessi reclami relativi alla quantità del materiale spedito. Nessun reclamo sarà accolto qualora il Prodotto:

- risulti installato in modo non corretto;
- sia stato utilizzato per una applicazione non prevista nei "campi di applicazione" di cui al Catalogo in vigore e sul sito www.neoperl.com
- sia stato esposto all'azione di agenti corrosivi.
- 10.2. Ritorni. Non sono accettati materiali di ritorno se non previo accordo e autorizzazione scritta da parte della Società.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1. Salvi tutti i rimedi previsti dalla legge e di cui la Società può avvalersi, la Società ha il diritto di risolvere ciascun rapporto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, previa comunicazione scritta al Cliente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codici civile, nel caso di violazione da parte del Cliente medesimo di una delle obbligazioni previste negli articoli di seguito specificati: 5 (*Prezzi e pagamenti*), 12 (*Riservatezza*) e 14 (*Modello ex d.lqs. 231/2001 e codice etico*).

12. RISERVATEZZA

12.1. Proprietà intellettuale. Tutti i brevetti, marchi, diritti d'autore, diritti su immagini, data base, know-how e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale ("Diritti di Proprietà Intellettuale") di proprietà della Società rimarranno di titolarità esclusiva della stessa.

12.2. Riservatezza. Il Cliente si impegna a considerare tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica o orale, compresi a titolo non esaustivo, documentazione, dati, analisi, Diritti di Proprietà Intellettuale e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo e in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente la fornitura dei Prodotti, come strettamente riservati e confidenziali ("Informazioni Confidenziali"). Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti ai sensi di legge o da provvedimenti delle autorità competenti, il Cliente si impegna a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali e a non divulgarle direttamente o indirettamente a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto della Società, a non utilizzarle per fini diversi a quelli relativi all'esecuzione della fornitura e a fare in modo che, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, il personale del Cliente al quale qualsiasi Informazione Confidenziale dovesse essere divulgata in relazione alla fornitura dei Prodotti utilizzi tali Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

13. PRIVACY

13.1. Il Cliente prende atto e riconosce ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2013 che i dati personali forniti con l'Ordine e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno trattati dalla Società in conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e alle successive modifiche e/ o integrazioni. I Dati verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle obbligazioni contrattuali e non verranno comunicati e/o diffusi se non nei limiti di quanto previsto in altre parti delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e/o per adempiere ad obblighi di legge. Il titolare del trattamento è Neoperl Italia s.r.l., con sede in Cressa (NO).

14. MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

14.1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") e dei contenuti del codice etico (di seguito il "Codice Etico") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), adottati dalla Società ai sensi del Decreto. Il Cliente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per sé, per i suoi dipendenti, amministratori, sindaci e collaboratori nonché per ogni altro soggetto apicale o sottoposto ai sensi del Decreto, ad osservare le disposizioni di cui al Decreto nonché ad attenersi, nell'esecuzione della fornitura regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ai principi contenuti nel Codice Etico e agli obblighi, di cui sia destinatario, previsti dal Modello, obbligandosi specificamente a non porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto nonché ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società di qualsiasi violazione, anche presunta, del Codice Etico o del Modello di cui sia venuto a conoscenza.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge applicabile. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura sono regolate dalla legge italiana. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 è espressamente esclusa.

15.2. Competenza del Tribunale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali
di Fornitura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Tribunale di Monza, con
espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

Panoramica unità d'imballo

	Imballo blister con foro Europeo standard
1 2 5	Sacchetto piccolo con foro Europeo standard
1	Sacchetto PE senza foro Europeo standard
1 2	Cartoncino con foro Europeo standard
49	Scatola correvole senza foro Europeo standard
5 10	Scatola scorrevole nella confezione blister con foro Europeo standard
1	Scatola con foro Europeo standard
1	Scatola senza foro Europeo standard
1	Banderuola con foro Europeo standard
1 5 10	Mazzo
	Pacchetto Opuscoli
	Sciolto

Avvertenze per l'installazione

il funzionamento del ti flusso incontrollato di	stallazione o danno possono compromettere ubo o della connessione, con conseguente acqua. Ciò potrebbe causare gravi e costose lare se la fuoriuscita non viene rilevata e	PARINOX® Flexcore®	LAVINOX MIXINOX	AVC	ST	SICURGAS® NG DN8 e DN13	VIX	SIM-G SUPERGAS by PARIGI®	GD RC	TAM	KITCHEN-FLEX	CHROMALUX® METALLIC SPIRAL SUPREME
	Prima di montare il tubo, verificare che entrambi i raccordi siano stati bloccati correttamente.	×	×	×	×	×					×	×
	É necessario mantenere sotto ai raccordi un tratto dritto, pari a 1,5 volte il diametro esterno del tubo.	×	×	×	×	×	×				×	×
	Non piegare la parte flessibile con raggi di curvatura inferiori a quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Non installare il tubo con la parte flessibile in tensione.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Non installare il tubo con la parte flessibile in torsione.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Il collegamento dell'apparecchio di cottura deve essere dotato di messa a terra efficiente.							×				
	Montare i raccordi MDB-MDG su tubetti di rame aventi spessore di parete non inferiore a mm. 0,75. Eseguire il serraggio dei raccordi MDG-MDB con forza compresa tra 25 e 35 Nw.	×									×	×
	Non installare i flessibili AVC con treccia zincata in ambienti umidi. I tubi AVC con treccia zincata non devono mai essere installati con rivestimento isolante.			×								
	Al termine di ogni lavaggio il rubinetto deve essere chiuso per non lasciare il tubo di carico in pressione.		×									
£ 1/2	Protezione danni Proteggere il tubo da eventuali danni: - Evitare il contatto con il calore estremo (oltre 150°F/65,6°C) - Evitare il contatto con prodotti chimici per la casa, come la candeggina - Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi - Pulire solo con un panno umido	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Verificare che non appaiano tracce di bruciature/surriscaldamento sulla superficie del tubo; che il materiale del tubo non appaia deteriorato, invecchiato o troppo indurito.					×						
- 0255 S	Per l'installazione dei raccordi si raccomanda l'utilizzo di chiavi fisse di misura adeguata alla dimensione del raccordo.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Evitare di colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Non collegare mai due o più tubi flessibili fra loro.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	I tubi flessibili devono essere istallati in modo da rendere possibile in qualsiasi momento l'ispezione e l'eventuale sostituzione; in tutte le istallazioni non "a vista" (es. cassette WC, vasche idromassaggio), è necessaria la presenza di un vano di ispezione che consenta l'eventuale smontaggio del tubo flessibile.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Controllare periodicamente. Sostituire il tubo flessibile se: – perde – vi sono ruggine, segni di corrosione o segni di danneggiamenti – l'apparecchio è stato sostituito.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
C/8	Aprire l'acqua e verificare eventuali perdite. Se vi è una perdita: stringere di un ulteriore ½ di giro dopo essersi accertati che la guarnizione sia ben compressa. NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE. Un ulteriore serraggio non aiuterà e può causare danni. Se la perdita continua, chiudere l'acqua e verificare la guarnizione del tubo e se la filettatura è danneggiata o sporca. Se la connessione perde ancora, sostituire/ cambiare il flessibile e verificare se l'impianto funziona correttamente.	×	×	×			×			×	×	×

Concetto Watercolours®



La vasta codifica in colori di tutti i modelli di aeratore, il concetto Watercolours®, permette di identificare in modo univoco il modello di aeratore facendo riferimento a:

- portata e
- tipo di getto (ventilato o laminare)

Modelli con limitatore di flusso
 La classe di portata si riconosce dal
 colore del prefiltro



🗿 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

2 Modelli PCA®

La portata si riconosce dal colore del regolatore di portata; il regolatore di portata si vede attraverso il prefiltro trasparente



🔞 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

La linea del prodotto e la misura dell'aeratore possono essere determinati visivamente, pertanto per queste non è necessaria alcuna codifica in colore. Il concetto Watercolours® facilita il processo di produzione e l'approvvigionamento di ricambi.

Prefiltro	Clas	se di portata	Con riduzione del rumore	EN 246
verde chiaro	Z	7,5–9,0l/min a 3 bar	•	•
blu chiaro	А	13,5–15,0 l/min a 3 bar	•	•
giallo	S	18,0–19,8 l/min a 3 bar	•	•
blu scuro	В	22,8-25,2 l/min a 3 bar	•	•
grigio scuro	С	27,0–30,0 l/min a 3 bar	•	•
grigio chiaro	D	34,8–37,8 l/min a 3 bar	•	•
arancione	G	60,0–70,0 l/min a 1 bar	•	
grigio	М	60,0-70,0 l/min a 3 bar	•	
avorio		1,0 gpm max a 60 psi		
verde	Т	1,5 gpm max a 60 psi	•	
marrone		1,75 gpm max a 60 psi		
oliva		2,0 gpm max a 60 psi		
rosso	Χ	2,2 gpm max a 60 psi	•	
beige		3,0 gpm max a 60 psi		
nero		3,5 gpm max a 60 psi		
rosa	W	4,0 gpm max a 60 psi // 5	7,5 l/min a 1 bar	
viola	Υ	4,5 gpm max a 60 psi // 5	7,5 l/min a 1 bar	
blu	٧	ventilato, flusso max		
bianco	lam.m	nax		

2 Prefiltro	Classe di portata		
verde limone		0,5 gpm max	
grigio scuro	2,0 l/min		
grigio chiaro	2,5 l/min		
beige	3,0 l/min		
blu		1,0 gpm max	
rosa		1,25 gpm max	
arancione	5,0 l/min		
verde		1.5 gpm max	
nero	6.0 l/min		
blu chiaro		1,75 gpm max	
	7.0 l/min		
viola		2,0 gpm max	
giallo		2,2 gpm max	
bianco	8,0 l/min		

3 Parte inferiore	Tipo di getto	
grigio scuro	ventilato	
grigio	laminare	

Per trovare facilmente l'aeratore di ricambio

Prendere il vecchio guscio o il vecchio aeratore, posarlo sulle figure e individuare la misura giusta.

Aeratore





















M24 Antifurto







CACHÉ® CASCADE® SLC® STD





CACHÉ® HONEYCOMB® JR

Aeratore rettangolare



Small 24x6 mm



Small 24.5×9 mm



























CACHÉ® HONEYCOMB® TT

CACHÉ® HONEYCOMB® TJ











Panoramica degli aeratori

		Capitolo	M22	M24	M28	M16	M18	V,"	3/,"	STD	JR/TJ/ TT	24×6 mm	24.5×9 mm	28×7 mm	32×8 mm	40×10 mm
CASCADE® SLC®	S	5	×	×	×											
CASCADE® SLC® PCA®	<u>\$</u>	6	×	×												
CASCADE®	Cal	5	×	×	×											
HONEYCOMB		5	×	×	×											
HONEYCOMB Econom		6	×	×												
LongLife		5	×	×	×											
DL		5	×	×	×											
DL Econom	T &	6	×	×												
COIN SLOT	W	5		×												
COIN SLOT PCA®	莎 &	6		×												
SSR	7	5	×	×												
SSR Econom	₹ 🕉	6	×	×												
PCA® Spray		6	×	×												
NEOSTRAHL®	Ť	5	×	×	×											
HONEYCOMB TT		5				×	×		×							
HONEYCOMB TT PCA®		6				×	×		×							
CACHÉ® CASCADE® SLC® STD	3 9	5								×						
CACHÉ® CASCADE® SLC® STD PCA®	S 9 8	6								×						
CACHÉ® HONEYCOMB® JR/TJ/TT	9	5									×					
CACHÉ® HONEYCOMB® JR/TJ/TT PCA®	9 8	6									×					
SLIM AIR	-	5		×												
SLIM AIR PCA®	*	6		×												
Aeratore rettangolare	0	5										×	×	×	×	×
VARIOlino®		5	×	×												
EC0B00STER	<u>≅</u> [• «	6	×	×				×								
BUBBLE-STREAM® Docetta da cucina		6	×	×												
HONEYCOMB Clinic NEOSTRAHL® Clinic	*	7	×	×												
PCA® Care	1	7	×	×												
HONEYCOMB Econom Laminar		7	×	×												

Descrizione dei pittogrammi

easyuclean	Semplice decalcificazione con il passaggio del dito sul filtro di silicone
%	Risparmiare acqua senza perdita di comodità
	VARIOlino®: semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
<u>\</u>	Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile
5 7-	COIN SLOT: aeratore con "Coin Slot" (fessura monete), semplice avvitamento e svitamento con moneta, senza chiave
	ECOBOOSTER: impostazione di default per risparmio acqua o premere l'apposito pulsante per avere il getto pieno
	Aeratore con LED: cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua
	Aeratore CACHE® per rubinetti di diverso design, si avvita direttamente nel rubinetto
	HONEYCOMB* TT: piccolo aeratore per rubinetti di design
	Aeratore rettangolare: per rubinetti di design, per un buon getto rettangolare
	SLIM AIR: aeratore molto basso, a scomparsa, per rubinetti di design
	getto comfort soffice
	Getto laminare, senza aspirazione aria
	Getto spray
	"RAIN" – getto delicato come una tenue pioggia estiva
	"MIKADO" – elegante modello di spruzzo reticolato

NOTES



NOTES





NEOPERL Italia SRL a S.U. Via Borgomanero 84 28012 Cressa (NO) Tel: +39 0322 863301

it.distribuzione@neoperl.com www.neoperl.com